




基本功能

- 可实现多种用途，有无锁止功能或有无T形手柄（可选）
- 带有T形手柄并可实现快速锁止功能
- 可实现线缆微调，通过按钮可以实现快速调整，通过旋转手柄可以进行微调
- 带T形手柄(可选)VC-线缆，内置复位弹簧，时刻保持线缆处于中间位置

22-1

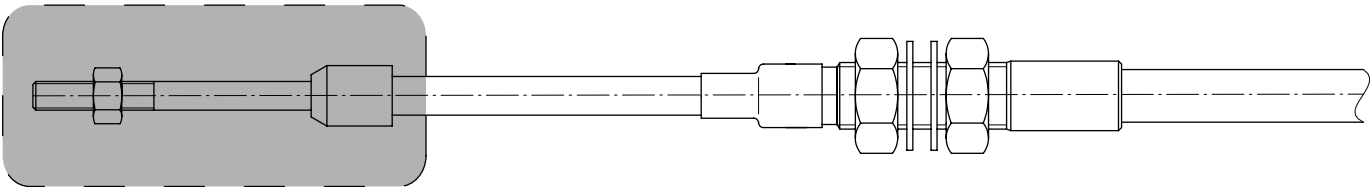

23-1


线缆规格	线缆系列	外径直径 mm	端杆螺纹 公制/英制	多用途式线缆 -NL- 带按钮或T形手柄行程可调节	快速锁止线缆 -TL- 手动锁止且行程可调节	微型控制线缆 -MA- 可通过按钮快速调整	弹簧复位线缆 -VC- 手动驱动弹簧复位	踏板控制线缆 -VFC- 带有胶帽的按钮
U	283 + 275 775	6,8 7,5	M5/ 10-32	●	●	●		
V	283 + 275	8,8	M5/ 10-32	●	●	●	●	●
L	283 + 275 775	13,3 11	M6/ 1/4-28		●	●		

输入力 (N)

线缆规格	线缆系列	多用途式线缆 -NL- 带按钮或T形手柄行程可调节				快速锁止线缆 -TL- 手动锁止且行程可调节				微型控制线缆 -MA- 可通过按钮快速调整				弹簧复位线缆 -VC- 手动驱动弹簧复位		踏板控制线缆 -VFC- 带有胶帽的按钮
		推行程			拉行程	推行程			拉行程	推行程			拉行程	推行程	拉行程	推行程
		25 mm	51 mm	76 mm	25 - 76 mm	25 mm	51 mm	76 mm	25 - 76 mm	25 mm	51 mm	76 mm	25 - 76 mm	51 mm	51 mm	25 mm
U	283 + 275	150	100	70	250	15	10	5	250	15	10	5	250	-	-	-
	775	180	150	100	180	180	150	100	180	180	150	100	180	-	-	-
V	283 + 275	250	220	200	250	50	40	30	250	50	40	30	250	180	250	250
L	283 + 275	-	-	-	-	180	150	100	180	180	150	100	180	-	-	-
	775															

多用途线缆 – NL –

使用按钮或T形手柄调节行程

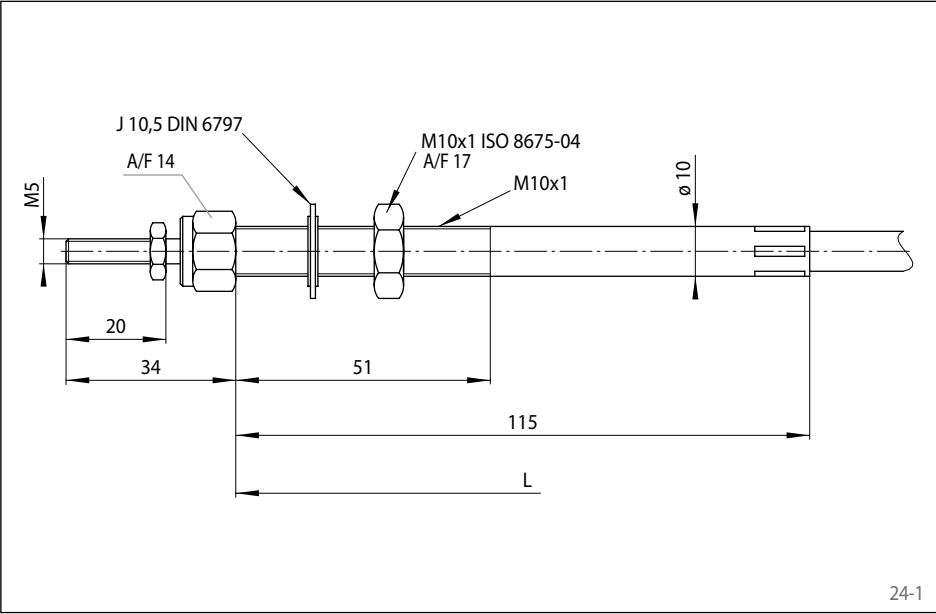


特性

- 操作简便
- 价格便宜且通用性好
- 适用于线缆规格U和V
- 最大行程为76 mm


线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。

配件


- 材质: 塑料, 黑色
- 标注: 无, 如需标注STOP或其他内容, 请询问
- 按钮和T形手柄不在线缆交付范围内

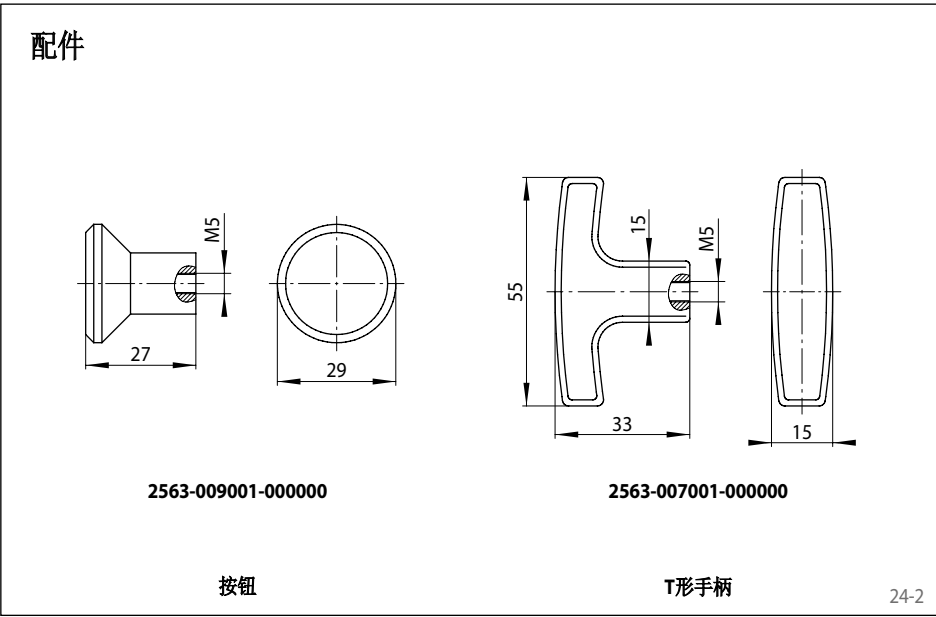


283和275系列的拉力

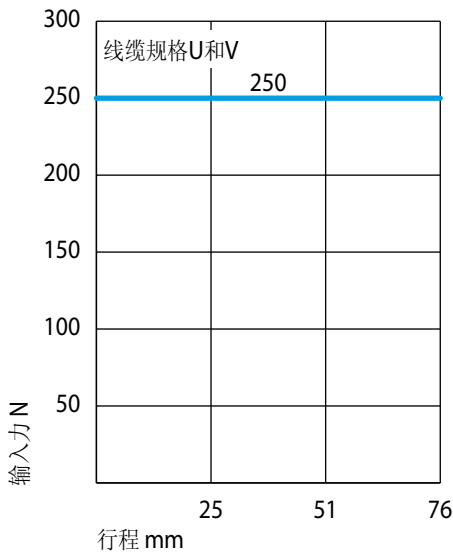


283和275系列推力

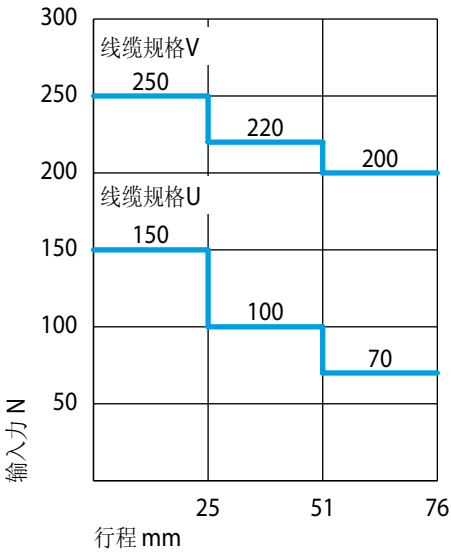

775系列推力

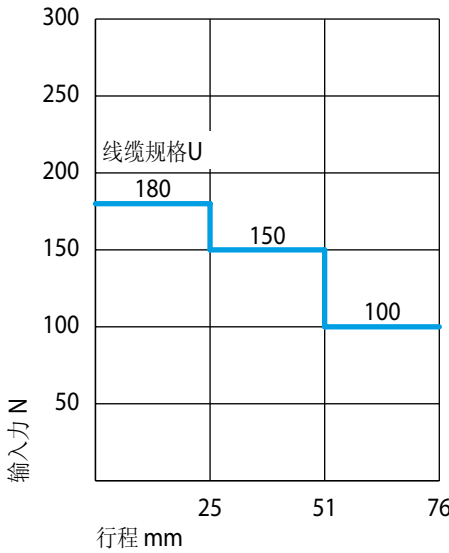

775系列拉力

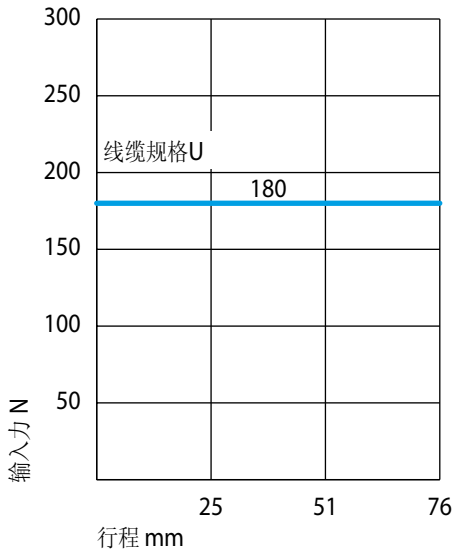


行程可调整，帶有T形手柄及鎖止功能




- 单手调节行程和锁止
- 易于释放和锁止
- 适用于线缆规格U, V和L
- 规格(1)对应最大行程76 mm。
或规格(2)对应最大行程38 mm。

线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。


规格1-775系列推力

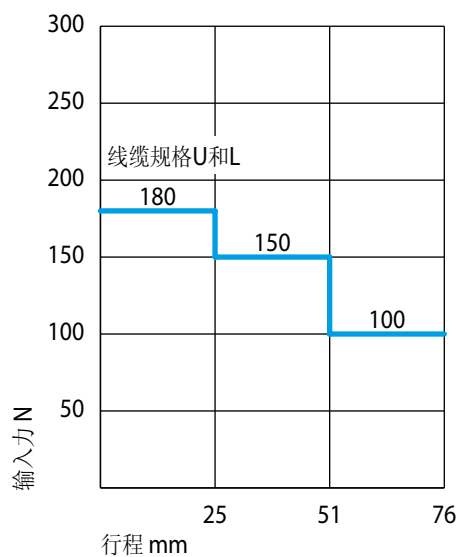


规格2-275系列推力

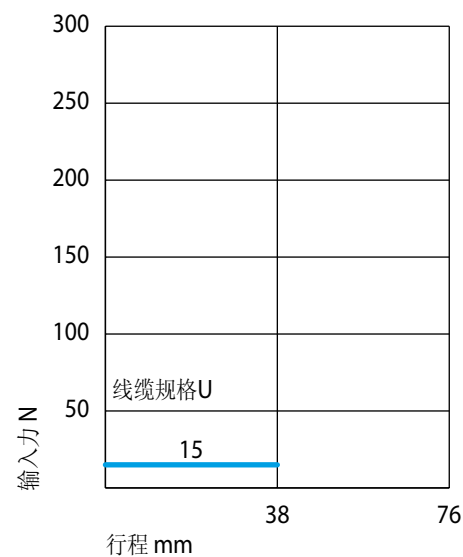


规格1-775系列拉力

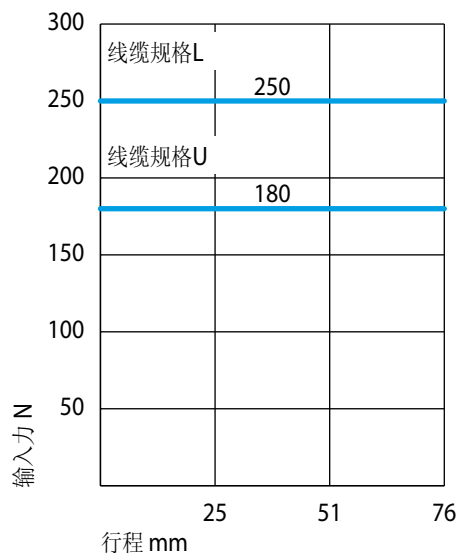

规格2-275系列拉力

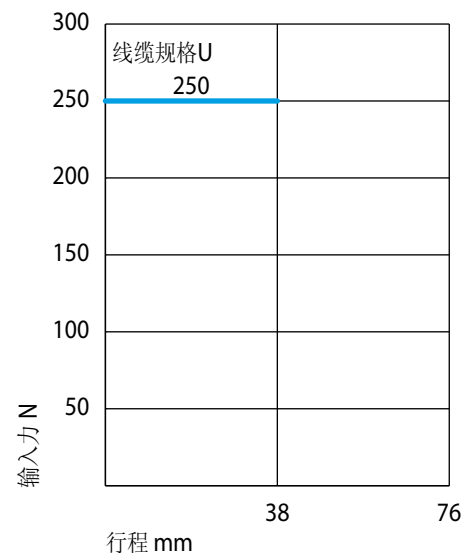

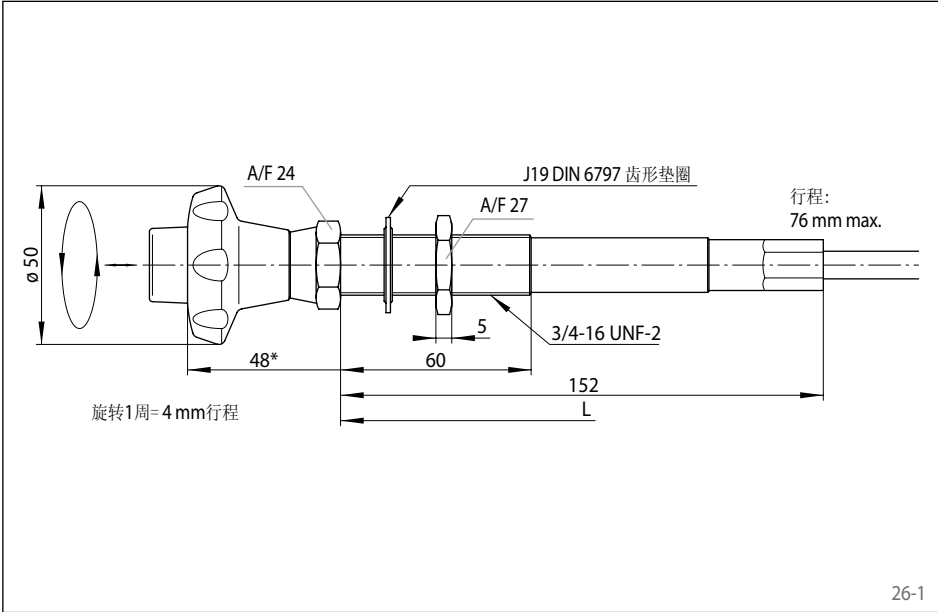


特性


- 通过按钮快速调节
- 通过旋转手柄微量调节
- 用于紧急停止功能
- 适用于线缆规格U, V和L
- 最大行程为76 mm

线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。


283和275系列推力

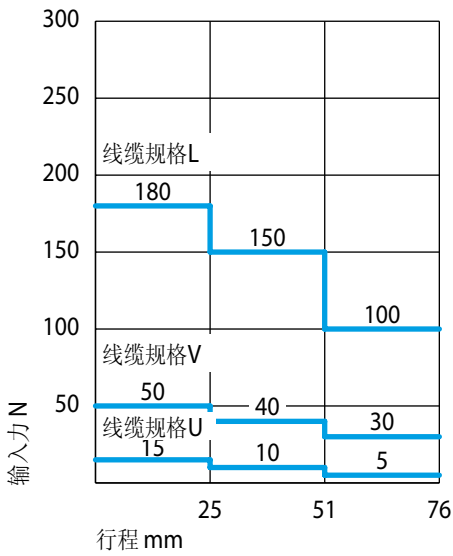


775系列推力

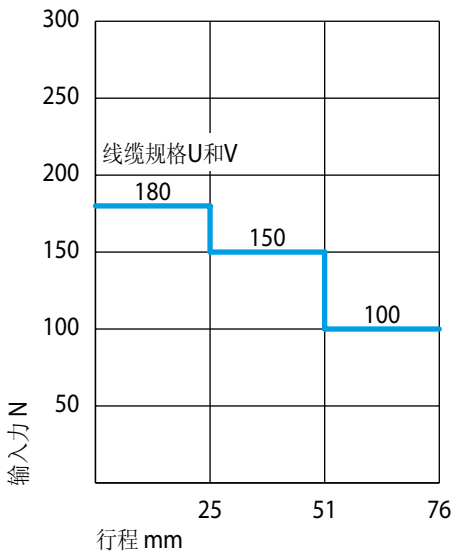

283和275系列的拉力

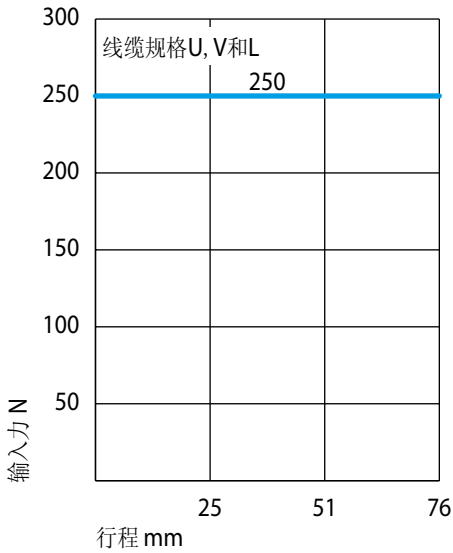


775系列拉力

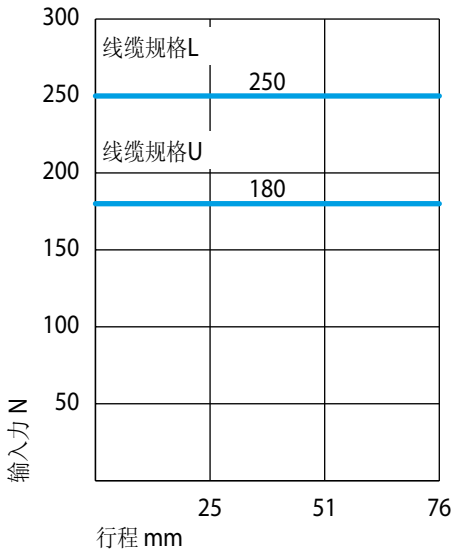


弹簧复位线缆-VC-

手动驱动弹簧复位
T形手柄（可选）

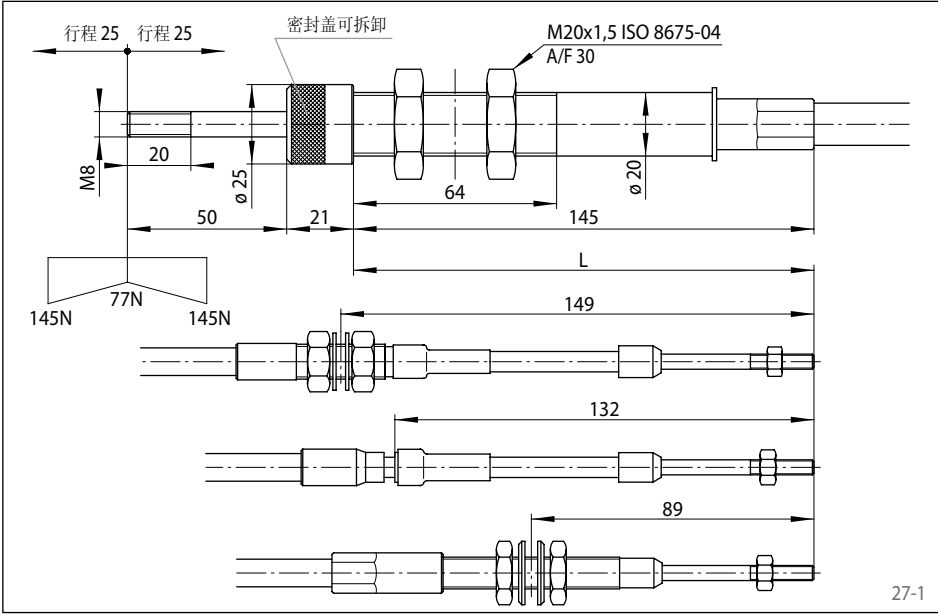

特性


- 手动驱动弹簧复位
- 回程在1/2-行程
- 适用于线缆规格V

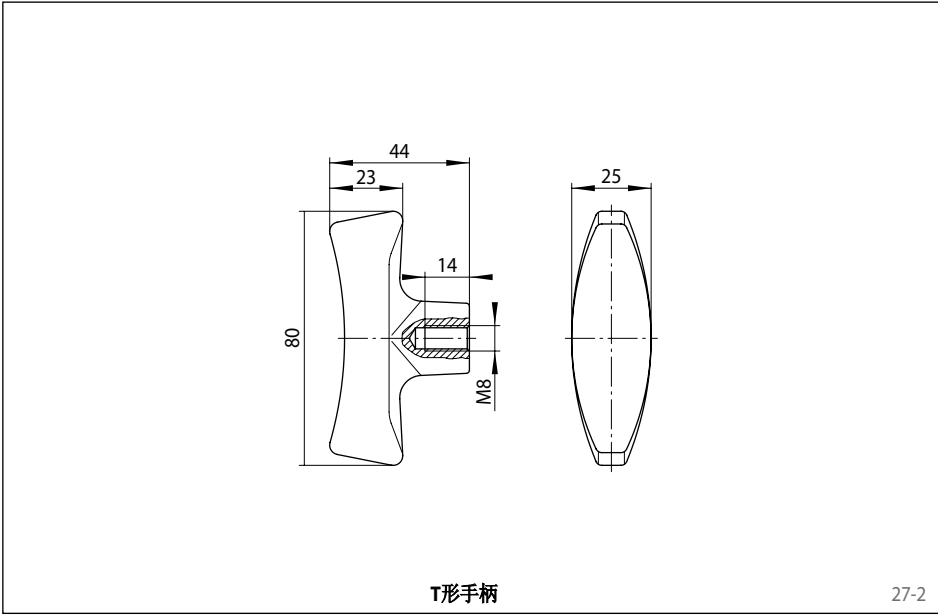


配件

T形手柄不在线缆交付范围内。

283和275系列推力

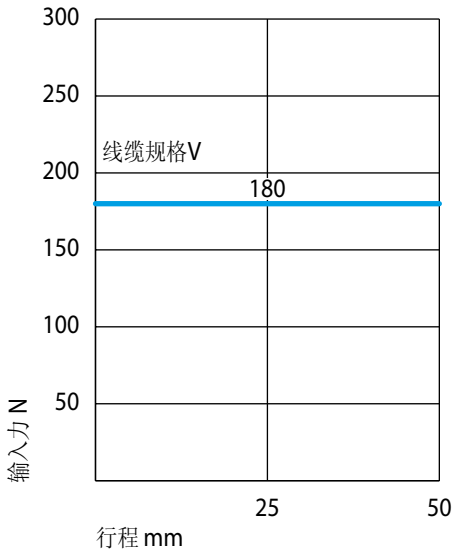


283和275系列的拉力

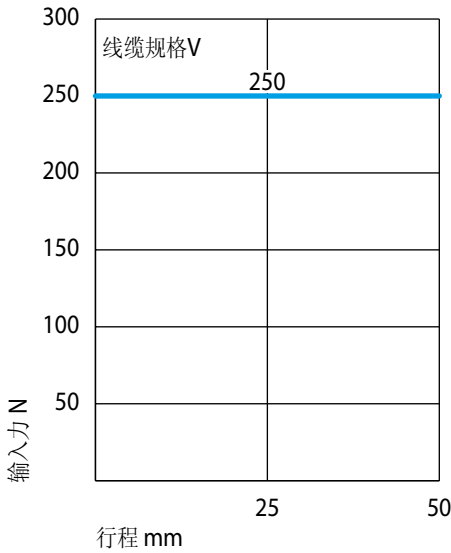

踏板驱动线缆 – VFC –

按钮带有橡胶盖

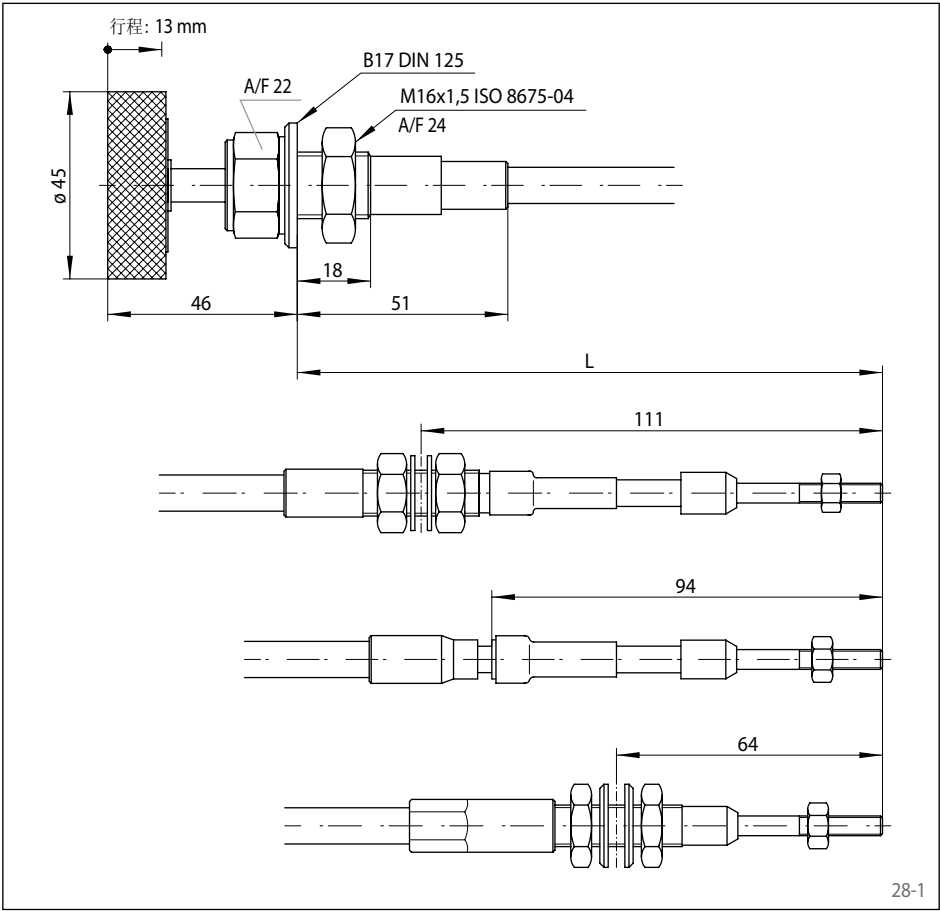



特性

特别适用于附加功能开关的驱动。例如. 紧急停止或者加油停止。功能行程: 13 mm, 仅推力驱动。复位行程不需人工调整, 驱动部件必须配备弹簧复位系统! 按钮带有可旋转的橡胶盖, 使得线缆更加持久耐用。

- 适用于线缆规格V

283和275系列推力

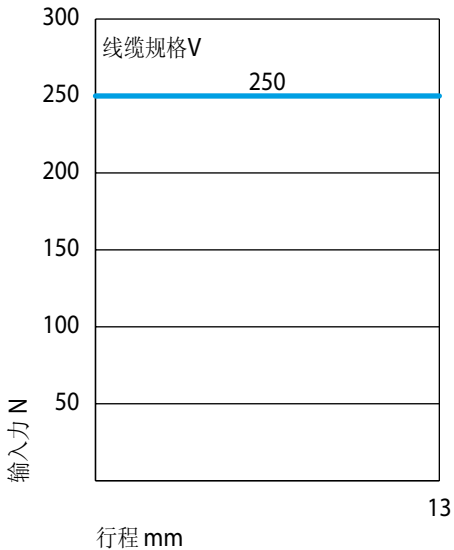

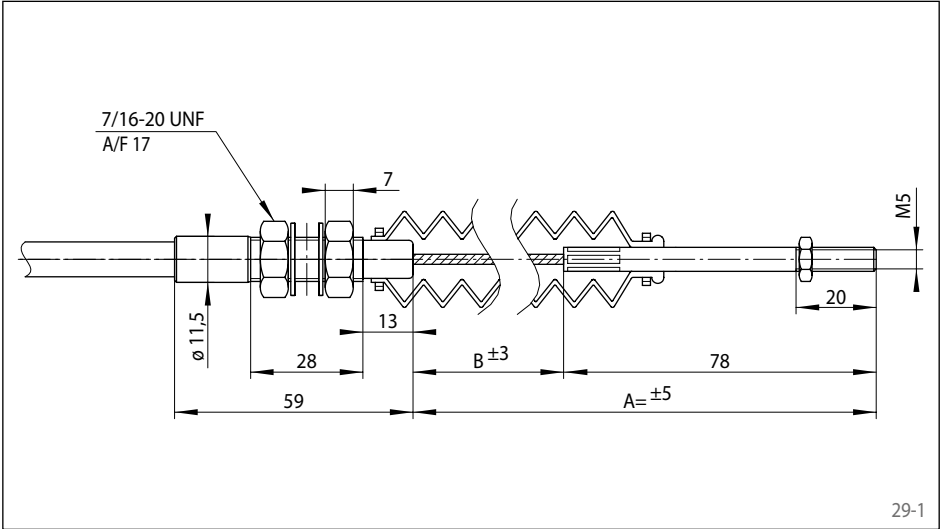


283和275线缆系列

线缆规格U

型T00M

缆管紧固方式为7/16-20 UNF, 缆芯杆端螺纹M5, 带波纹管

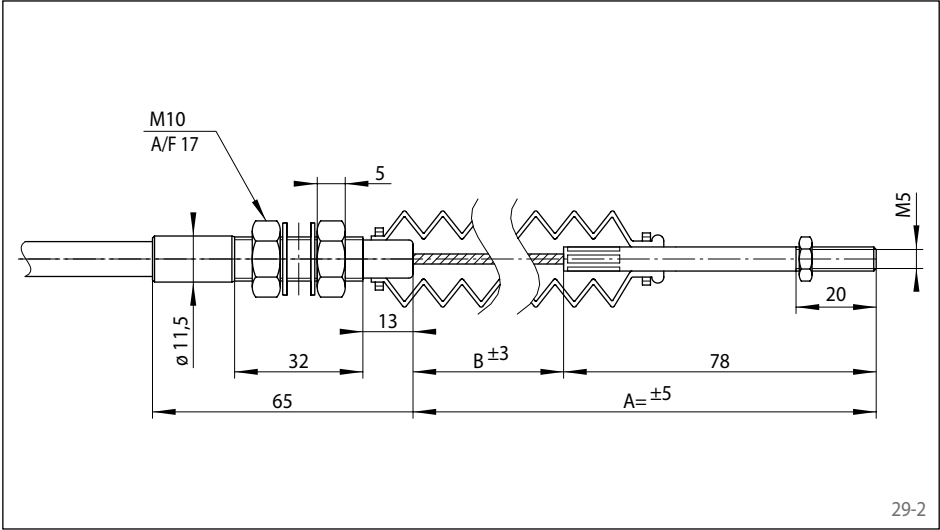


275线缆系列

线缆规格V

型T00M

缆管紧固方式为M10, 缆芯杆端螺纹为M5, 带波纹管

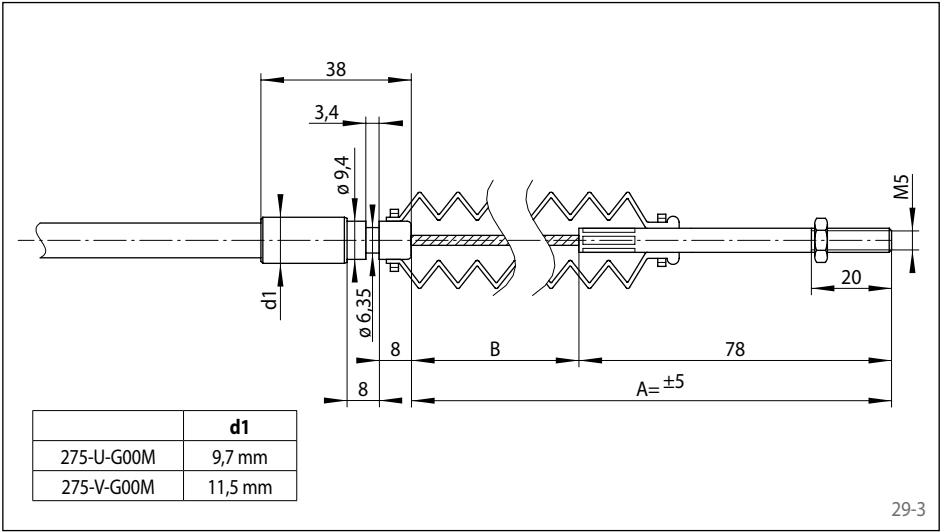

275线缆系列


线缆规格U/V

型G00M

缆管紧固方式为夹紧固定, 缆芯杆端螺纹为M5, 带波纹管

注释

- 尺寸A包含按下功能钮的距离, $A = B + 78$
- 密封件波纹管可选, $B (\min) = 70$, $B (\max) = 150$
- 尺寸B不是标准尺寸, 需额外指定
- 其他规格请问询

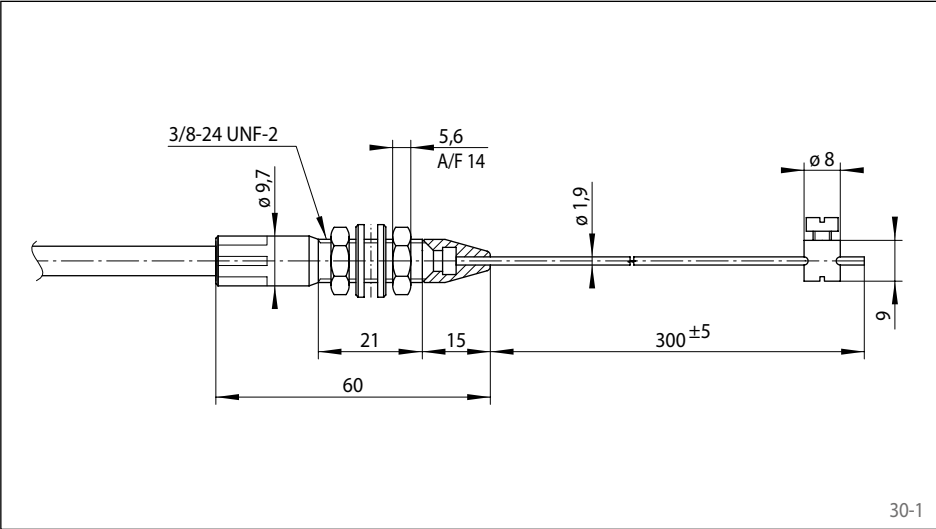


775线缆系列

线缆规格U

型03

线缆端口开放，带有3/8-24 UNF-2螺栓紧固装置，密封件和螺纹接头

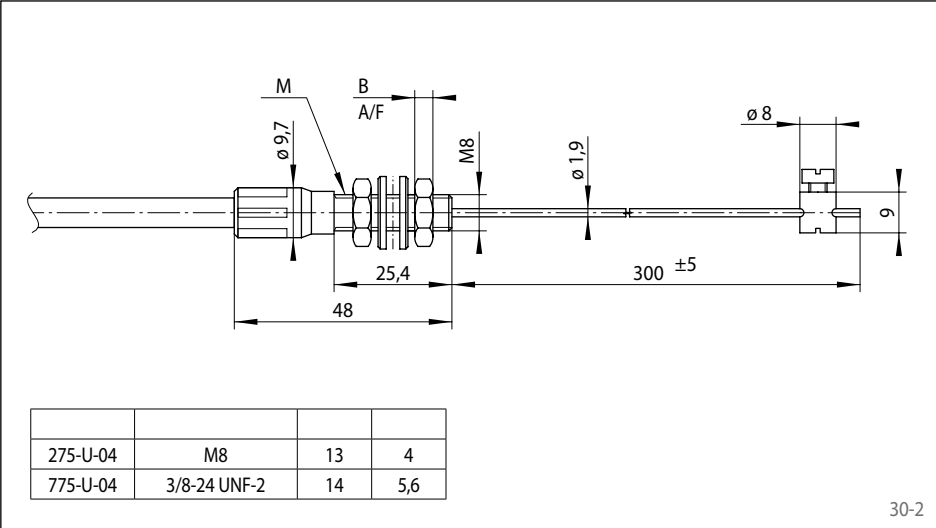


275和775线缆系列

线缆规格U

型04

线缆端口开放，带有M8或3/8-24 UNF-2螺栓紧固装置和螺纹接头

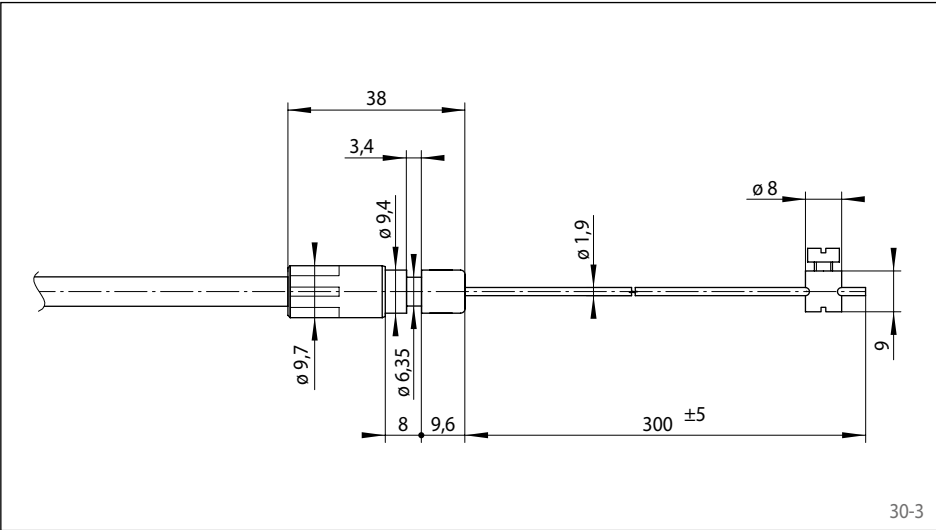

775线缆系列

线缆规格U

型G00

线缆端口开放，带有夹紧固定装置和螺纹接头

注释

- 尺寸300为按下功能钮的距离
- 其他规格请问询

283 - V - TL / T 05 M - 3 - 0200

由长度决定, 对应以cm为, 单位的长度:
例如: 3 400 mm = -0340
例如: 5 m = -0500

