



## 用于HKDF锥笼式法兰芯轴的可供选择的锥笼参数列表

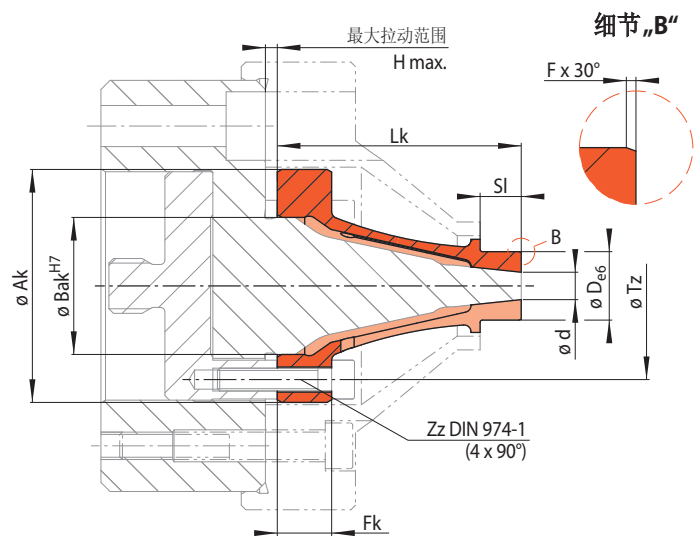

HKD 4与HKD 6型号

44-1

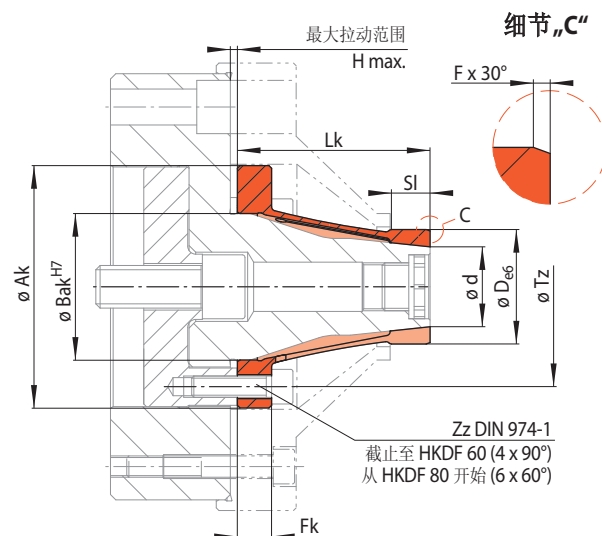

HKD 7至HKD 200型号

44-2

型号 HKD ...	夹紧直径	最大直径变 化量**	最大可传递 扭矩**	最大轴向作 用力***	Ak	Bak	F	Fk	H max. ****	Lk	Sl	Tz	Zz	物料号
d mm	D* mm	ΔD mm	M Nm	F N	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		2198-
4	9 - 16	0,5	6,5	8000	51	30	0,5	12	2,7	53,3	7	41	M 5	004501
6	15 - 20	0,5	10	9000	51	30	0,5	12	2,7	53,3	9	41	M 5	006501
7	19 - 26	0,5	12	9000	51	30	1,0	12	2,7	53,3	10	41	M 5	007501
12	25 - 32	0,5	22	10000	51	31	1,0	13	2,7	56,3	10	41	M 5	012501
19	31 - 44	0,5	55	16000	61	34	1,0	13	2,7	66,3	15	49	M 6	019501
30	43 - 55	0,5	158	30000	91	55	1,0	12,7	2,8	72,2	15	75	M 8	030501
40	54 - 76	0,5	278	40000	91	55	1,0	12,7	2,8	82,2	15	75	M 8	040501
60	75 - 100	0,5	613	60000	126	81	1,0	14,6	2,9	83,1	15	107	M 10	060501
80	100 - 125	0,8	1050	80000	170	110	2,0	20	4,5	100	20	145	M 12	080501
100	125 - 150	0,8	1300	80000	170	110	2,0	20	4,5	100	20	145	M 12	100501
125	150 - 175	1,0	2050	100000	200	135	3,0	23	5,0	110	25	170	M 12	125501
150	175 - 225	1,2	3000	140000	230	160	3,0	33	7,5	143	30	195	M 12	150501
200	225 - 275	1,5	4500	170000	280	210	3,0	33	8,5	160	30	245	M 12	200501

\* 夹紧直径精确到小数点后两位。 \*\* 夹紧体夹紧直径。 \*\*\* 带有轴向拉力。  
\*\*\*\* 最大拉动范围H max代表了没有工件夹紧时，夹紧元件的运动的限位极限。

### 订购示例

请在订单中写明所需夹具型号和工件的夹紧直径，包括工件公差：

型号： HKD 30  
 夹紧直径： 50,47 mm  
 工件公差： H7

➔ HKD 30-50,47H7