



特性

- 调节灵敏
- 摩擦锁止
- 适用于柔软的推拉线缆

适用U型线缆, 行程代码2

此款操作手柄具有良好的摩擦调整功能, 可用于敏感控制, 例如: 速度调节, 电机/手动油门的控制等应用; 适用于线缆规格U。

最大线缆负载


线缆规格U: 80 N

最大锁止力: 80 N

线缆行程: 48 mm


杠杆比: 1:4,3

杆可旋转角度: 171°

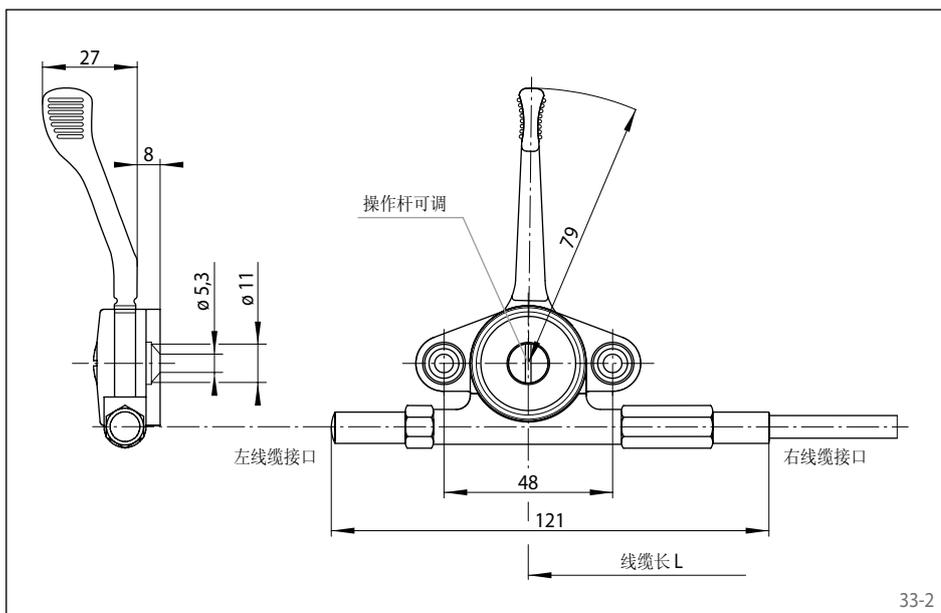

物料号:	线缆接口:
4561-002000-L00000	左
4561-002000-R00000	右

线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。

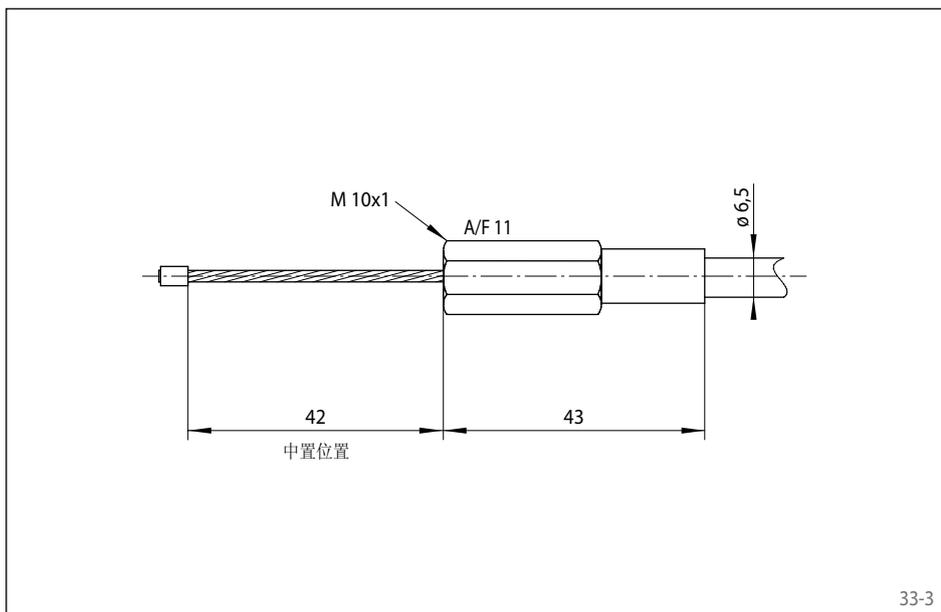

用于16FA7.2型操作手柄的MGD端口