




特性

- 设计坚固
 - 适用于粗暴操作
 - 可连接的推拉线缆
- 适用V或L型线缆, 行程代码3.15

操作手柄 SH 58.3 具有中位捕获功能。
操作手柄 SH 58.5 可以选择是否自锁。


最大线缆负载

线缆规格 V:	300 N
线缆规格 L:	500 N
最大锁止力:	200 N
线缆行程:	80 mm
杠杆比:	1:6
杆可旋转角度:	160°

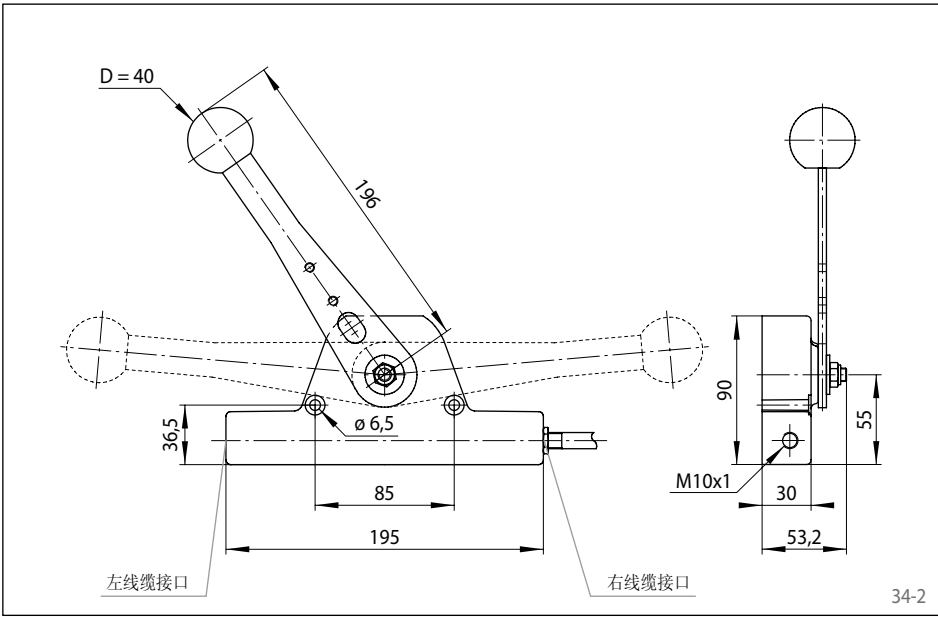


物料号:	线缆接口:
4561-003001-000000	型 SH 58.5, 左 L / 右 V
4561-003002-000000	型 SH 58.5, 左 V / 右 L
4561-003003-000000	型 SH 58.3, 左 L / 右 V
4561-003004-000000	型 SH 58.3, 左 V / 右 L


线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。

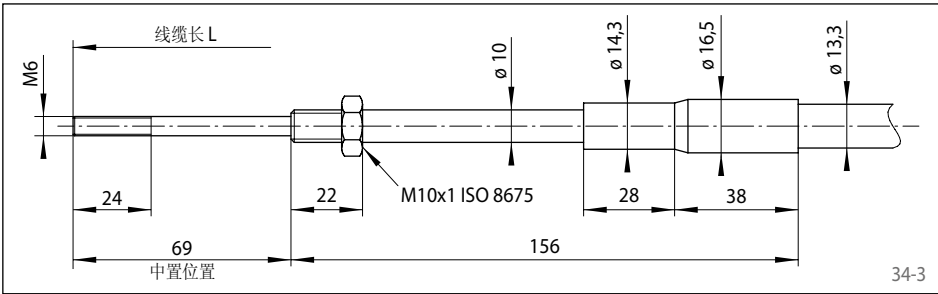

用于 SH 58.5及 SH 58.3型操作手柄的
L型MGD端口

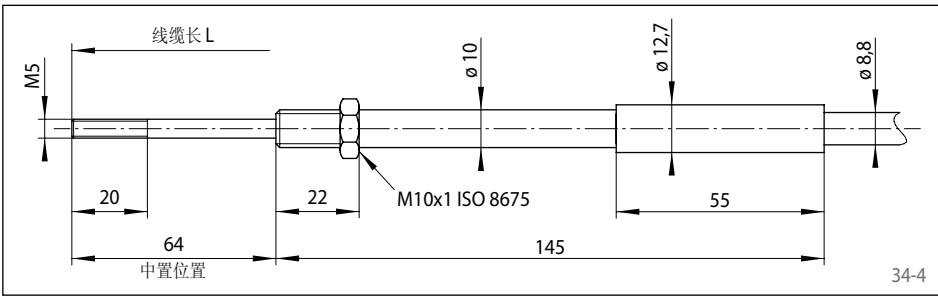

用于 SH 58.5及 SH 58.3型操作手柄的
V型MGD端口

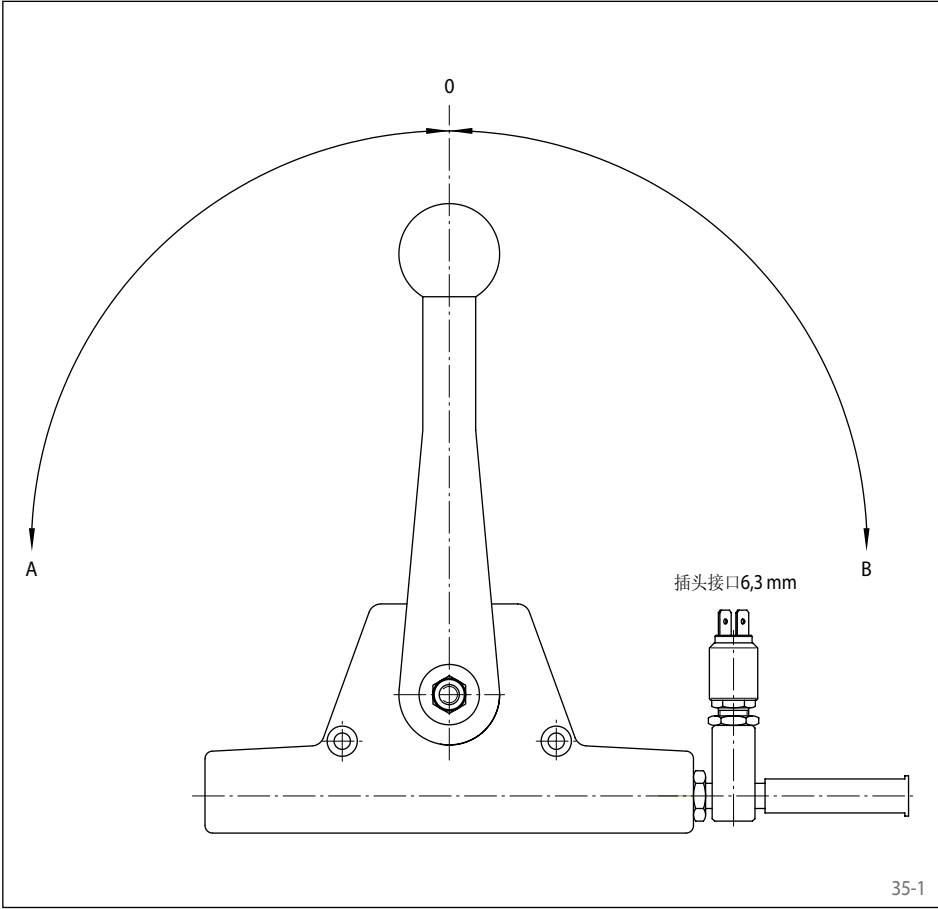

操作手柄SH 58.x的电子开关

操作手柄SH 58.x系列可配备一个电子开关，该开关根据操作手柄行程位置识别并实现附加电气功能，例如倒车灯，警报和安全开关以及其他的功能。

行程介绍

0 -> A 拉线缆

0 -> B 推线缆

当位置0 -> A时，开关触点打开。


如果位置在0 -> B左边时，开关触点关闭并保持。

图示线缆安装在左侧，当安装在右侧时，功能正好相反。

max. 开关电压: 12V

max. 开关电流: 10A

max. 开关功率: 120W

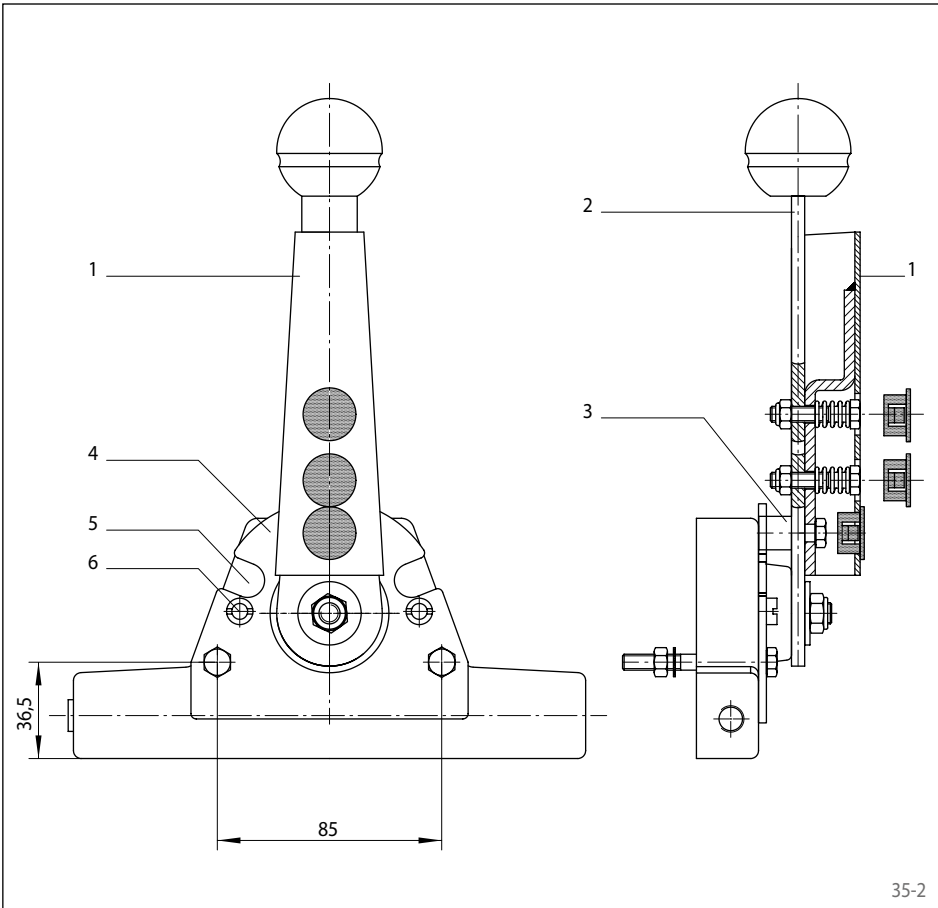

操作手柄 SH 58.5 自锁解释

操作手柄 SH 58.5 可以设定行程和最大为 500 N 的自锁力（线缆L）。

- 1 机械解锁，弹簧加载
- 2 手柄，可进行修改
- 3 自锁螺栓，硬
- 4 自锁盘，硬
- 5 按照客户要求与加工的卡槽
- 6 行程设定（可选项）