


操作手柄 FH 22.x 的附件

锁止功能

- 22.3内部锁止装置，带锁止盘和插销
- 夹紧套筒限制行程范围
- 摩擦力可调

线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。

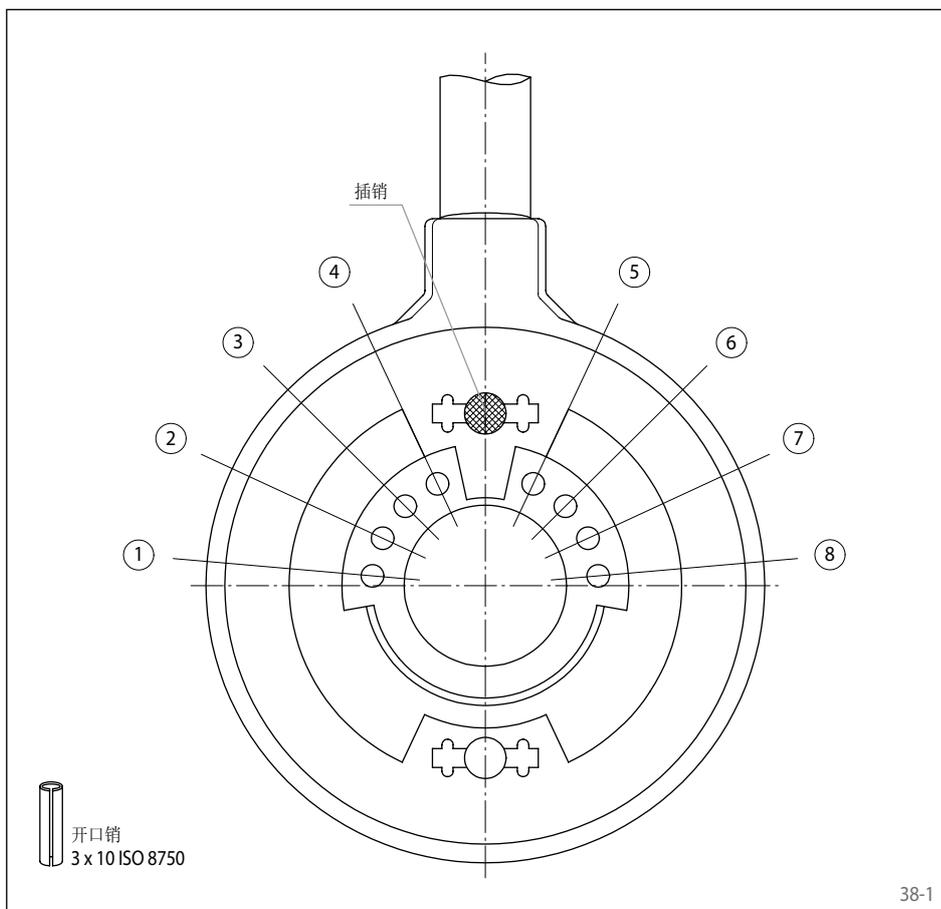


行程限制

从中心位置顺时针或逆时针旋转78°，手柄端部移动位移为40 mm。

通过调整插销位置，可以使手柄端部以间隔10 mm移动。


举例：

插销位置	行程	行程位置
④ + ⑤	+/-30 mm	对称
③ + ⑥	+/-20 mm	对称
② + ⑦	+/-10 mm	对称
⑧	+40 mm	顺时针
①	-40 mm	逆时针

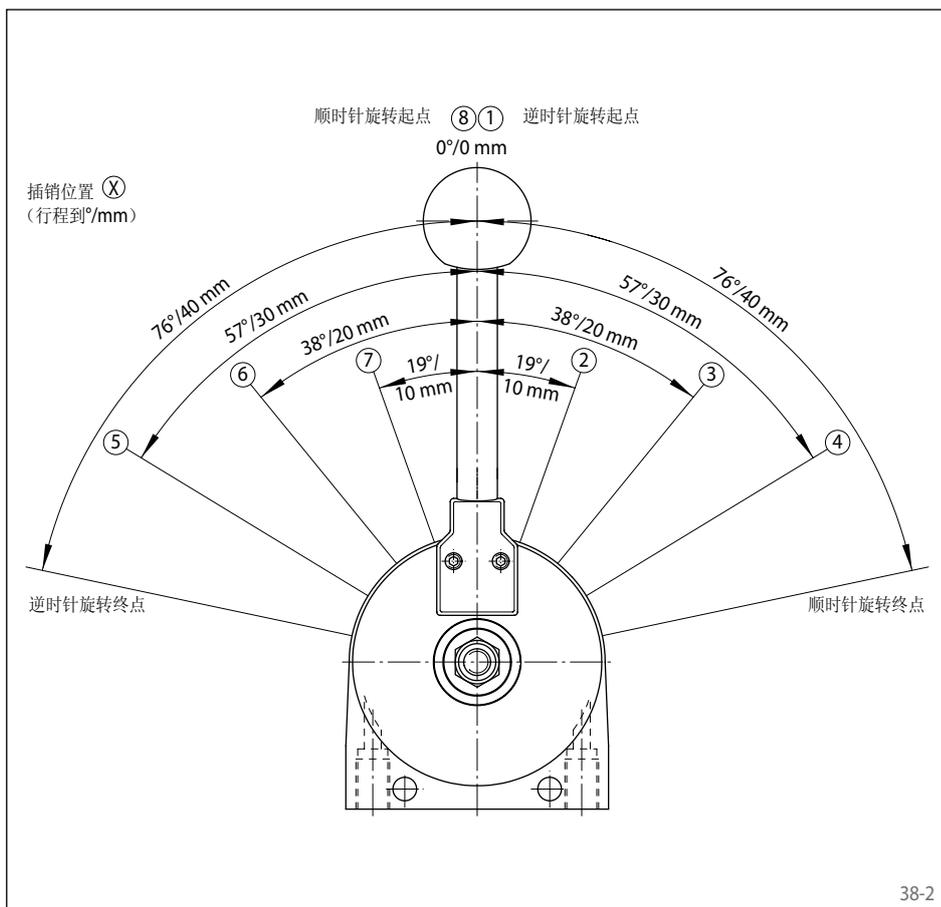

锁止灵活

- 手柄可在锁止盘上的锁止孔轻松进出
- 标准锁止孔位置为 $\pm 76^\circ$
- 可以根据客户要求改变锁止孔位置

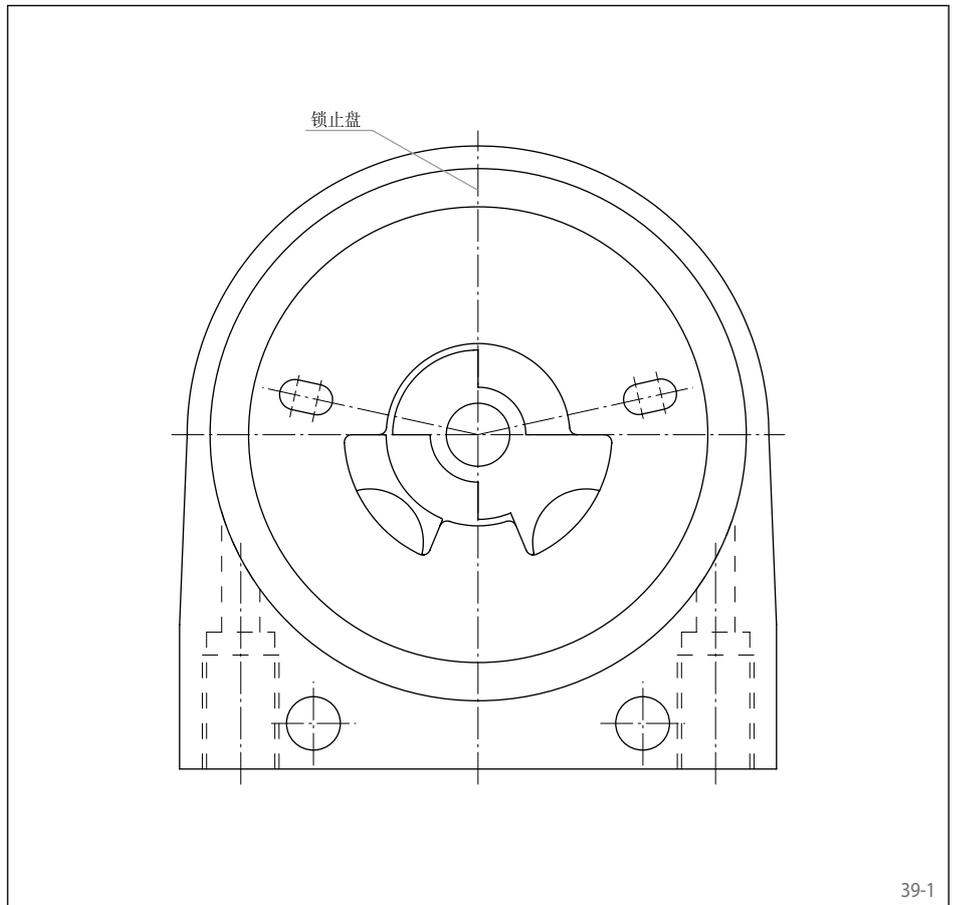

开口端

- 不锈钢拉线
- 可使用波纹管进行密封

