




37-1

特性

- 调节灵敏
- 带有解锁控制及摩擦锁止机构(可调整)
- 行程80 mm
- 适用275-V, 278-V线缆


最大线缆负载

线缆规格 275/278-V:	500 N 拉力线
线缆规格 275-V:	50 N 推力
最大锁止力:	250 N
线缆行程:	80 mm
杠杆比:	1:4,8
杆可旋转角度:	152°
物料号:	4561-003023

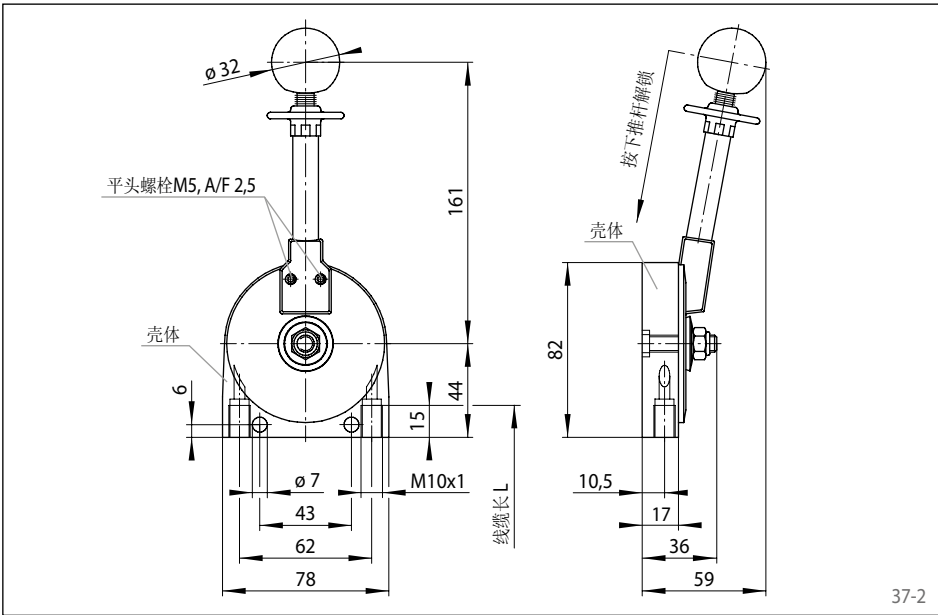

37-2

线缆端口信息请查阅11至13以及第39页上的内容。

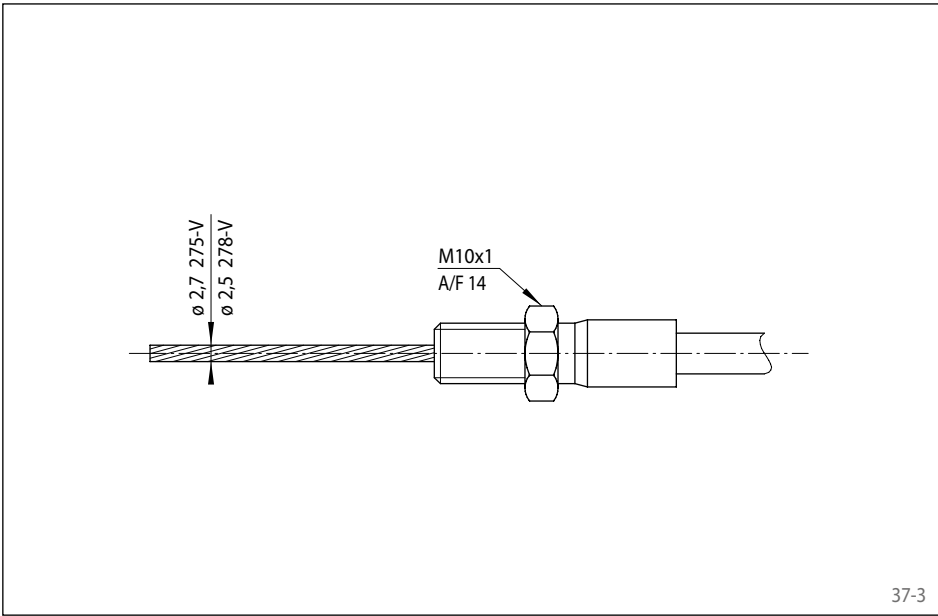

37-3


用于22.3操作手柄的MGS端口

操作手柄 FH 22.x 的附件

锁止功能

- 22.3内部锁止装置，带锁止盘和插销
- 夹紧套筒限制行程范围
- 摩擦力可调

线缆端口信息请查阅第11至13页上的内容。

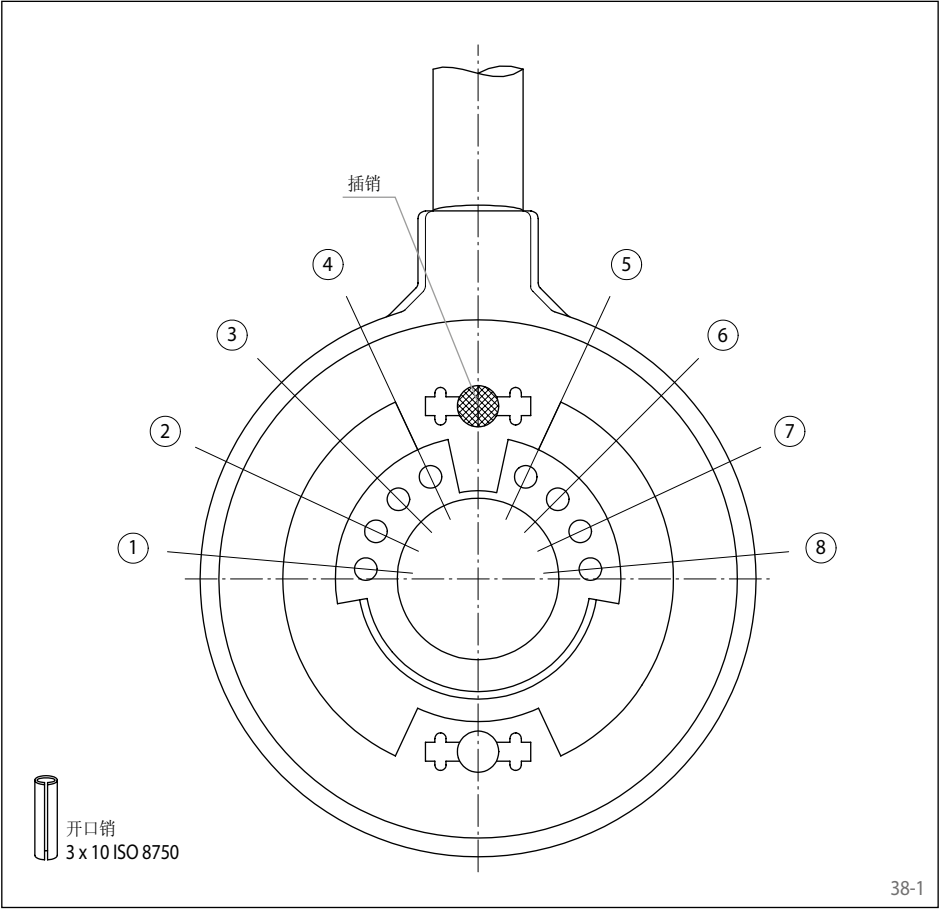


行程限制

从中心位置顺时针或逆时针旋转78°，手柄端部移动位移为40 mm。

通过调整插销位置，可以使手柄端部以间隔10 mm移动。


举例：

插销位置	行程	行程位置
④ + ⑤	+/- 30 mm	对称
③ + ⑥	+/- 20 mm	对称
② + ⑦	+/- 10 mm	对称
⑧	+40 mm	顺时针
①	-40 mm	逆时针

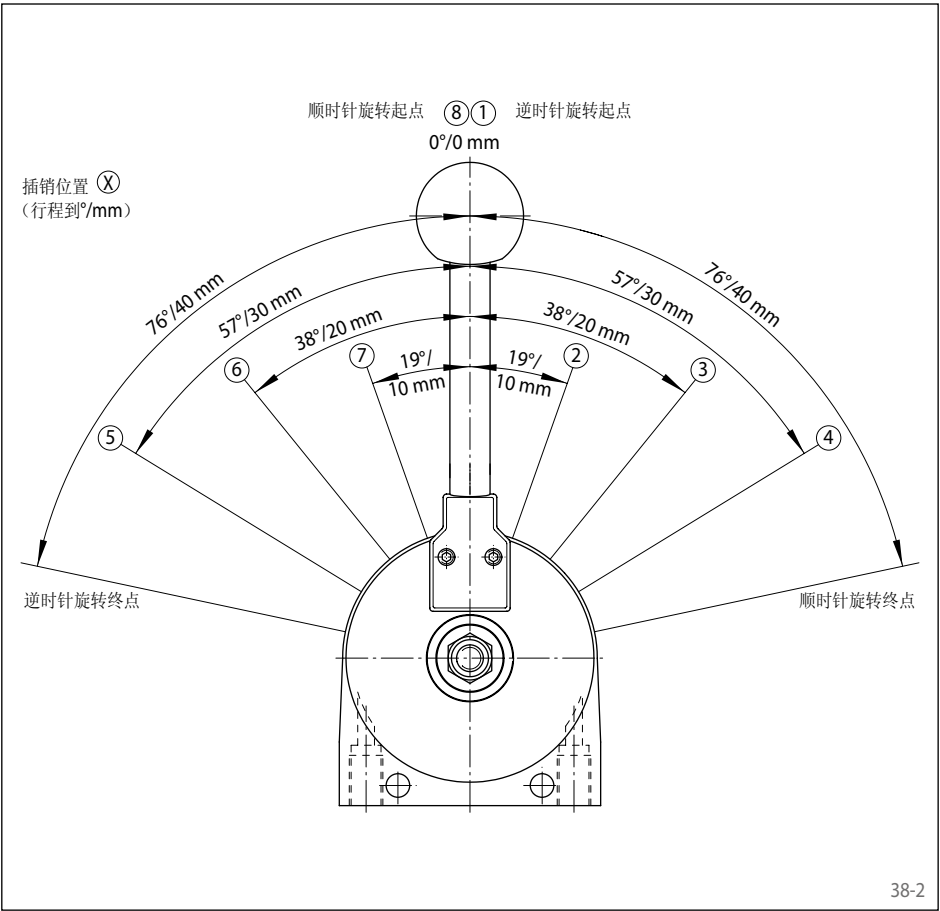

锁止灵活

- 手柄可在锁止盘上的锁止孔轻松进出
- 标准锁止孔位置为 $\pm 76^\circ$
- 可以根据客户要求改变锁止孔位置

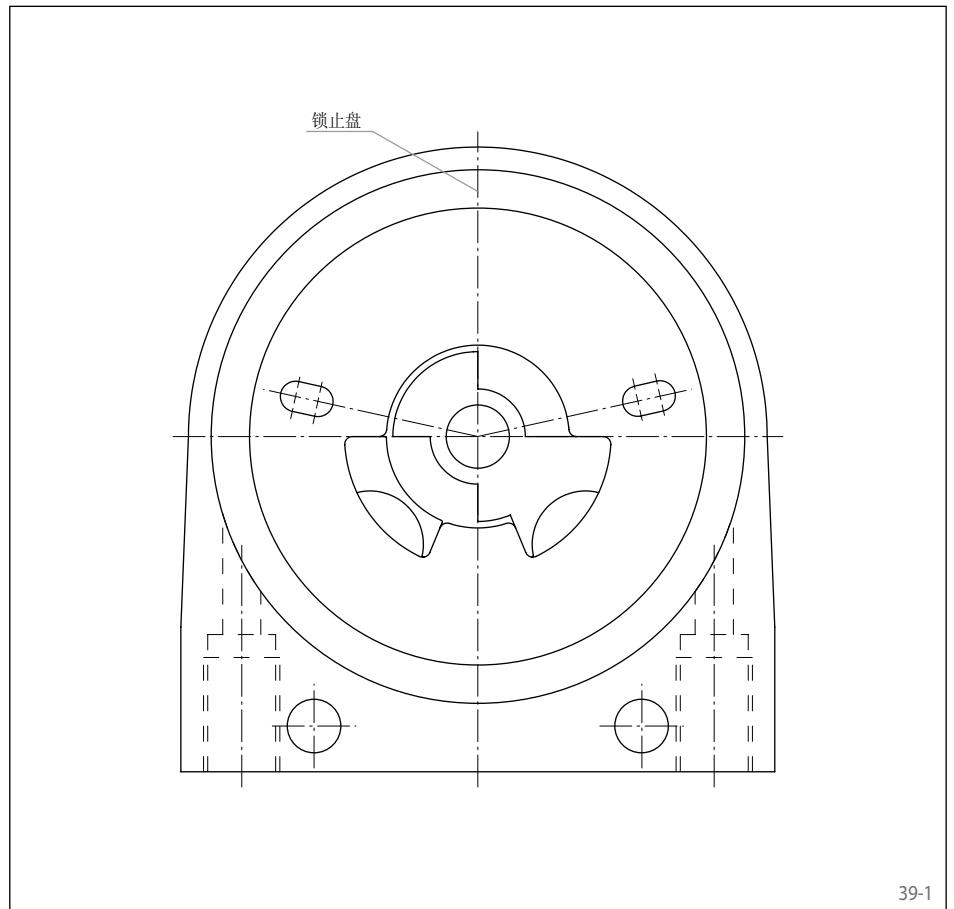

开口端

- 不锈钢拉线
- 可使用波纹管进行密封

