


夹轨器 DR 085 FHK

弹簧制动 - 液压松开

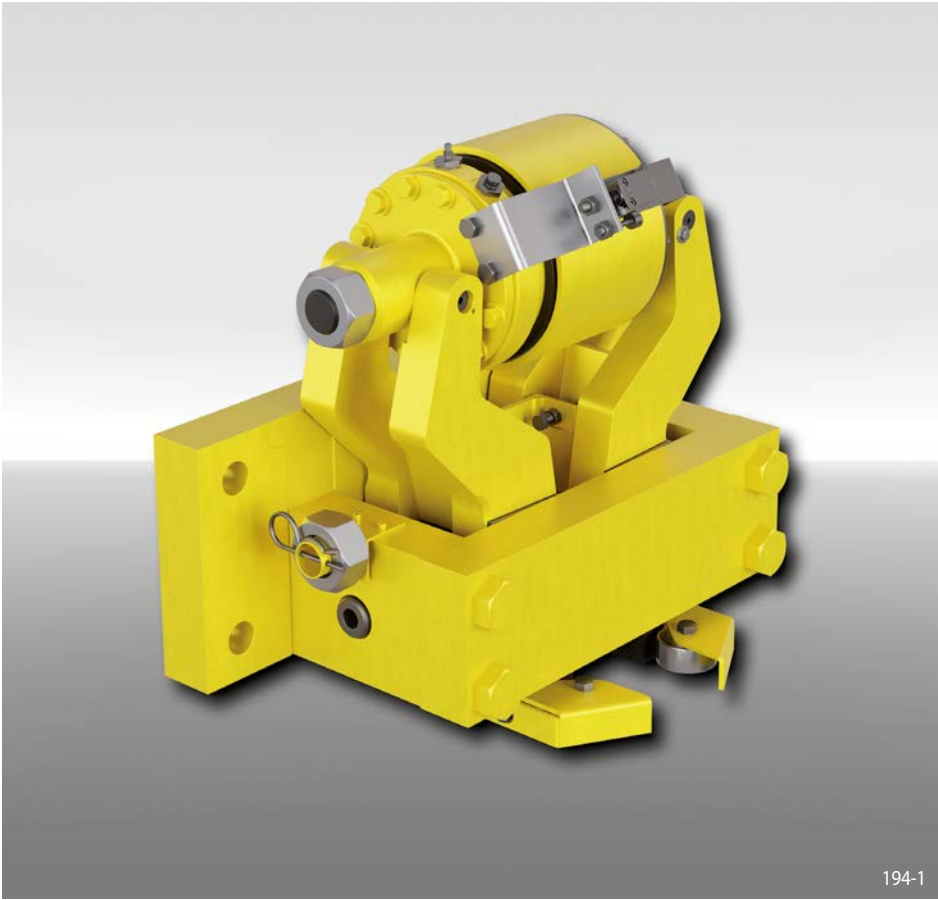

194-1

技术数据


	夹轨器 DR 085 FHK				
	防滑力 050	防滑力 100	防滑力 200	防滑力 300	防滑力 400
制动力	50 kN	100 kN	200 kN	300kN	400 kN
松闸间隙 (总和)	3 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm	1,6 mm
油压	min. 110 bar max. 130 bar	min. 110 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 115 bar max. 130 bar
液压油耗	max. 80 cm ³	max. 80 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³
重量	210 kg	210 kg	238 kg	238 kg	238 kg

特点	代码
夹轨器	D
轨道	R
机座号 085	085
弹簧制动	F
液压松开	H
无摩擦片磨损调整	K
最大防滑力为50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN 或 400 kN	050 到 400
推进器安装在中心位置	M
适用轨道型号: A55, A65, A75, A100, A120 或 60E1	A55 A65 A75 A100 A120 60E1

订货示例

夹轨器 DR 085 FHK, 最大防滑力为 100 kN, 推进器安装在中心位置, 适用轨道为 A55:

DR 085 FHK-100 M-A55

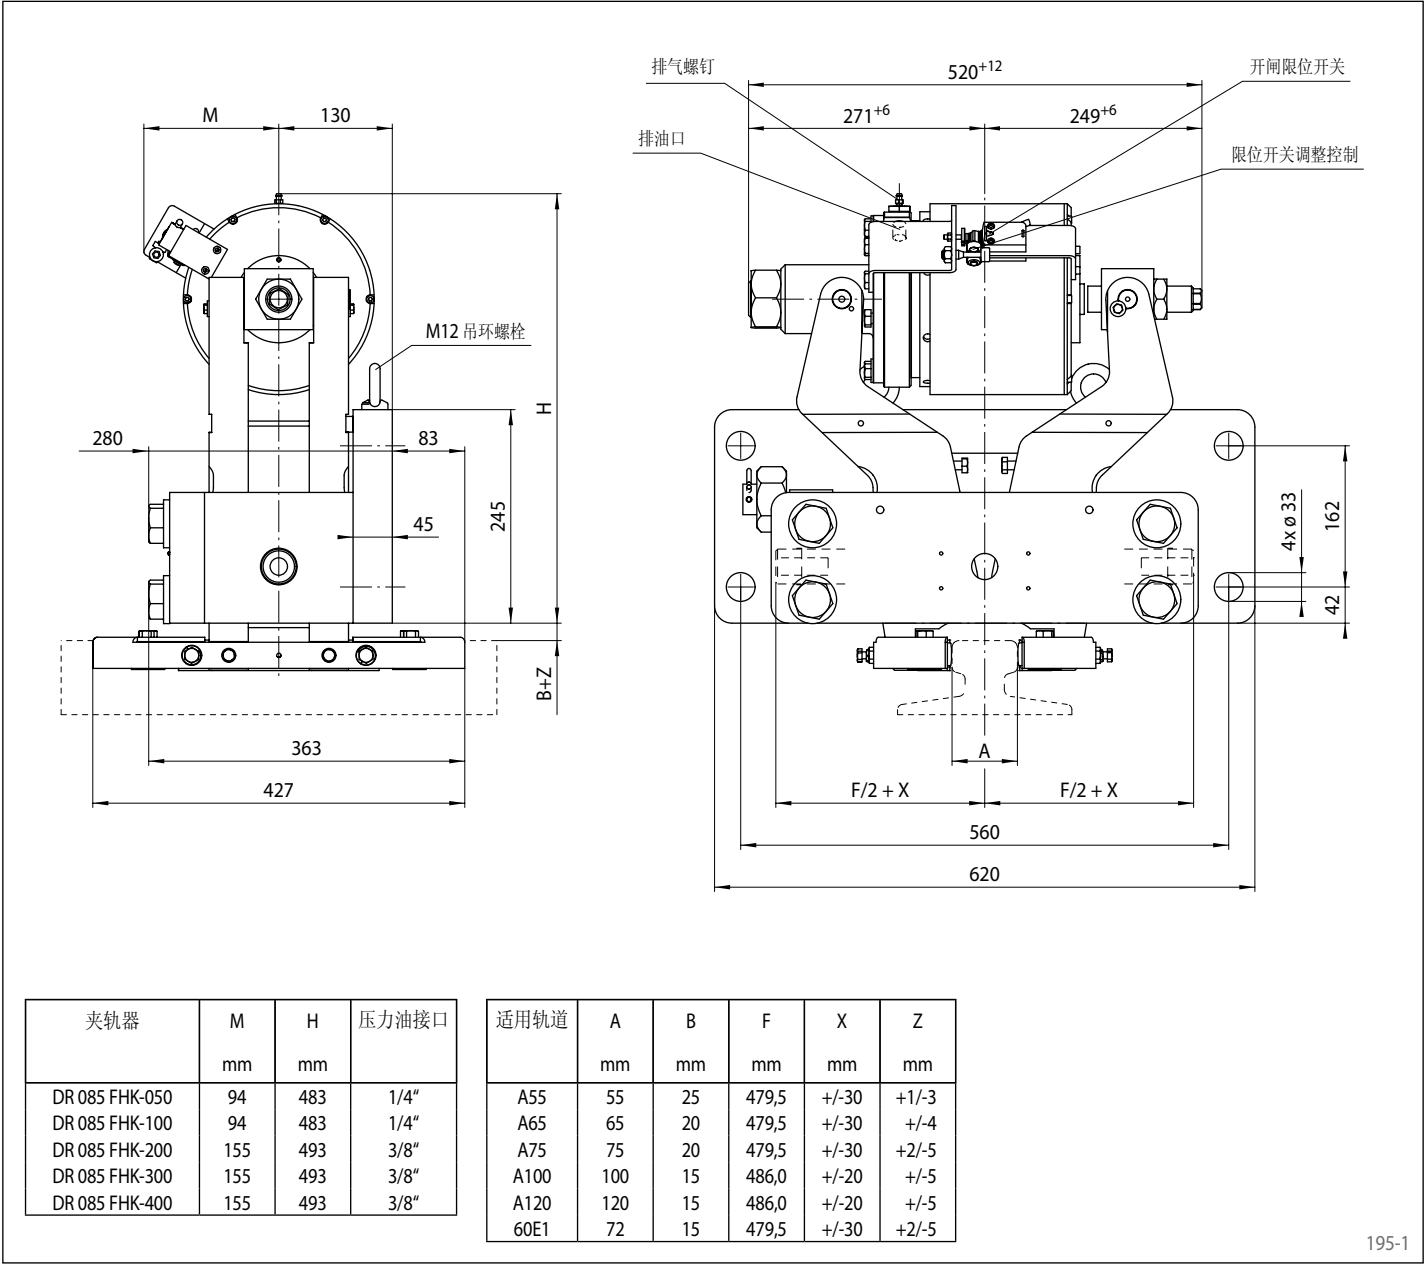

使用条件

- 环境温度: -20 °C / +40 °C
- 相对湿度: <90%

限位开关

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- 5 x 0.75 mm² 电缆, 长度 2 m, 外径 7.5 mm
- 防护等级 IP67

选配项

- 防护罩壳
- 集成式液压站
- 海上平台认证
- 海水工况适用型 - 具备耐海水腐蚀性
- 适用动态制动的平板摩擦片

说明

- 吊环螺栓: 随货供应
- 紧固要求:
4个M30、10.9级螺栓, 拧紧扭矩为1515 Nm
± 5% (μ0.10), 不随货供应