


夹轨器 DR 088 FHK

弹簧制动 - 液压松开

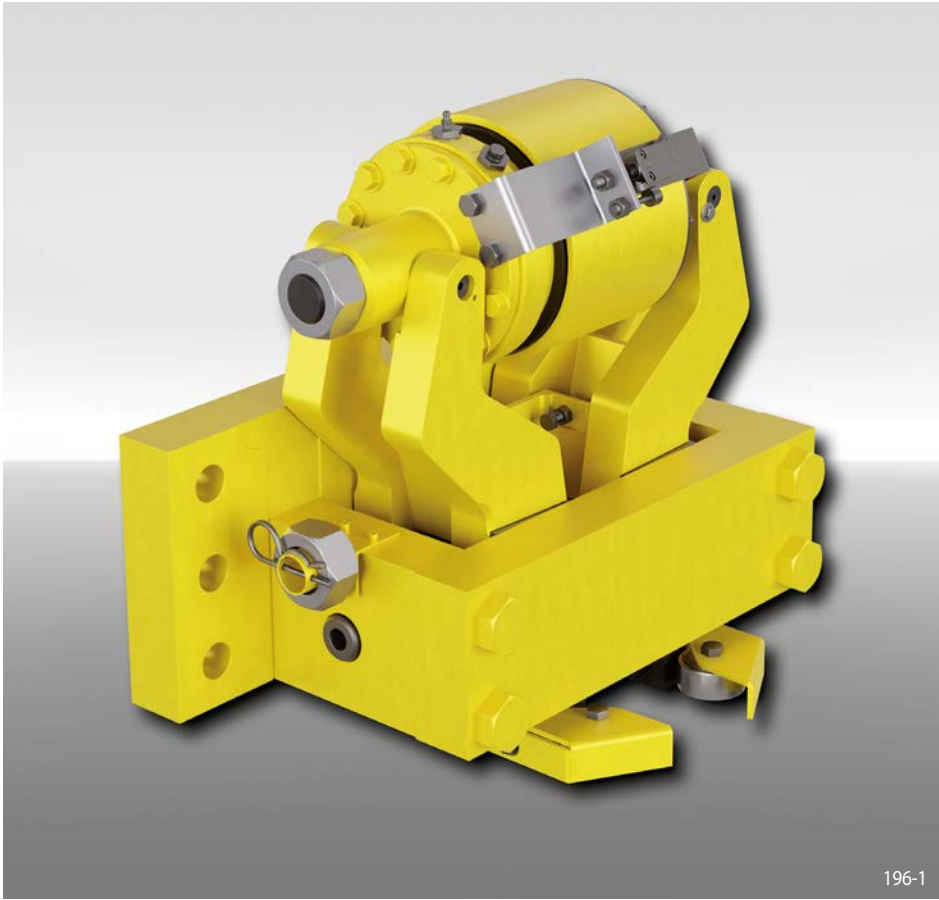

196-1

技术数据


制动力	500 kN
松闸间隙 (总和)	2 mm
油压	min. 110 bar max. 130 bar
液压油耗	max. 220 cm ³
重量	290 kg

特点	代码
夹轨器	D
轨道	R
机座号 088	088
弹簧制动	F
液压松开	H
无摩擦片磨损调整	K
最大防滑力为500 kN	500
推进器安装在中心位置	M
适用轨道型号: A55, A65, A75, A100, A120 或 60E1	A55 A65 A75 A100 A120 60E1

订货示例

夹轨器 DR 088 FHK，最大防滑力为 500 kN，推进器安装在中心位置，适用轨道为 A55:

DR 088 FHK-500 M-A55

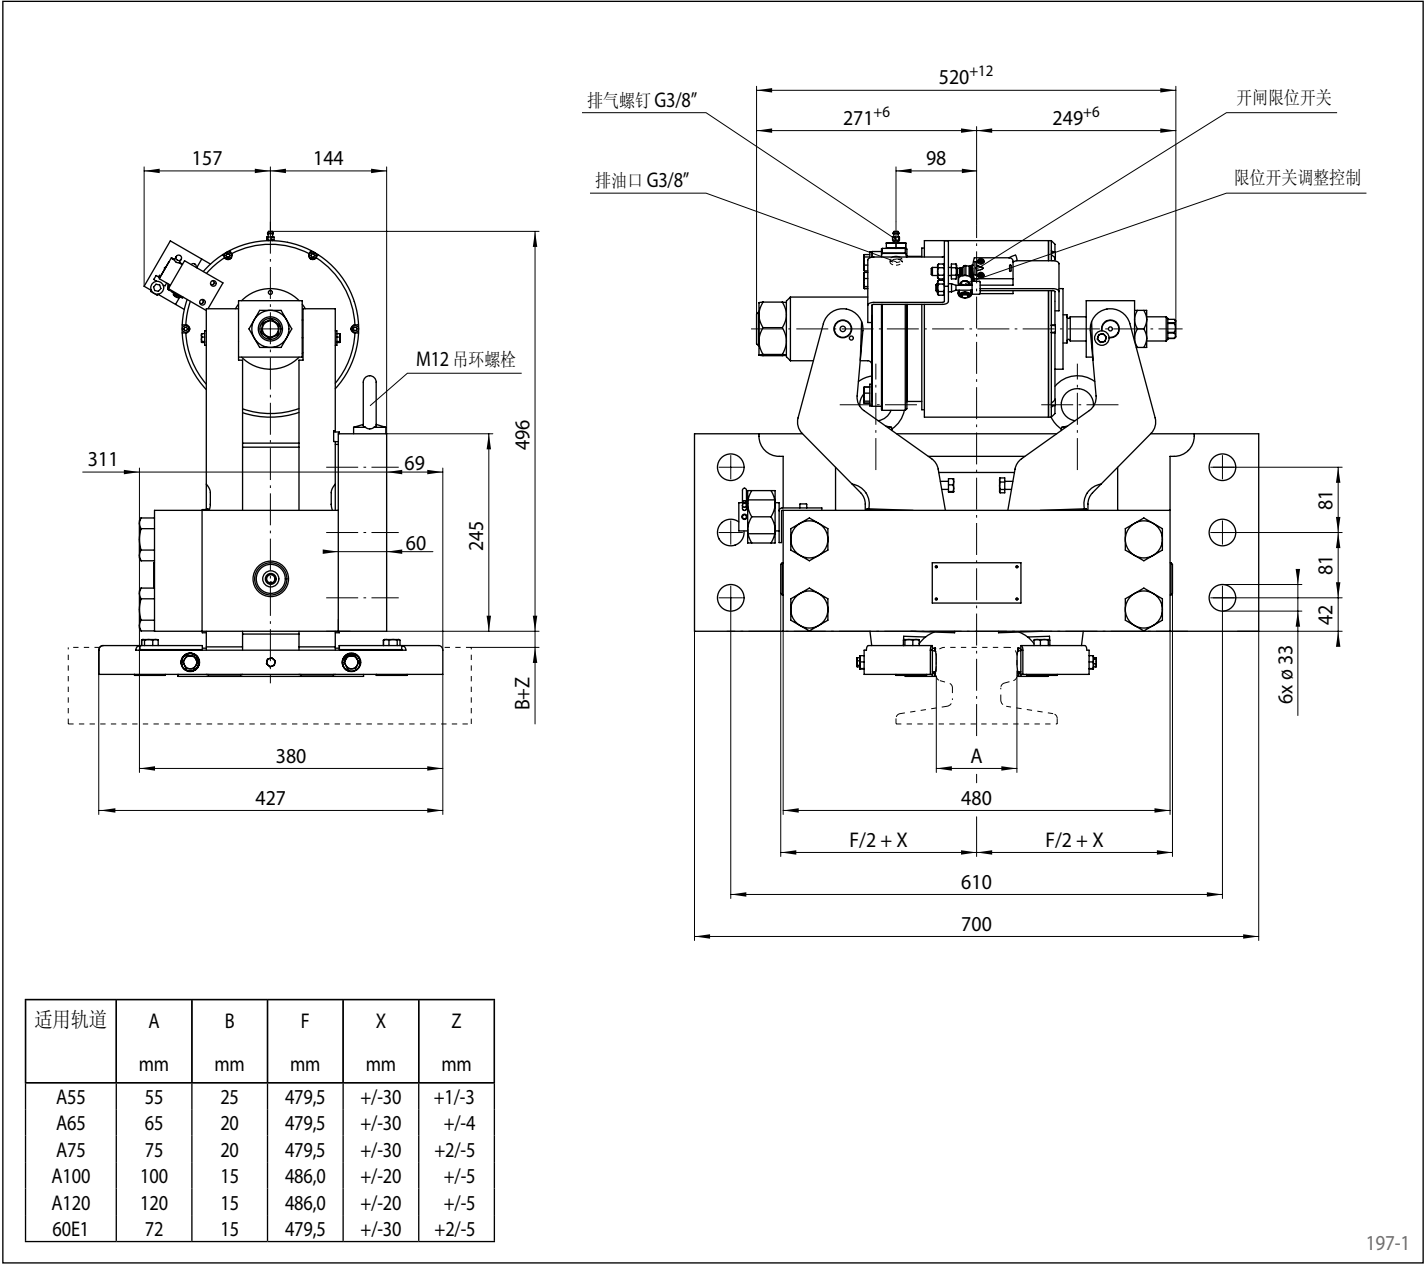

使用条件

- 环境温度: -20 °C / +40 °C
- 相对湿度: <90%

限位开关

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- 5 x 0.75 mm² 电缆, 长度 2 m, 外径 7.5 mm
- 防护等级 IP67

选配项

- 防护罩壳
- 集成式液压站
- 海上平台认证
- 海水工况适用型 - 具备耐海水腐蚀性
- 适用动态制动的平板摩擦片

说明

- 吊环螺栓: 随货供应
- 紧固要求:
6个M30、10.9级螺栓, 拧紧扭矩为1515 Nm
± 5% (μ0.10), 不随货供应