


制动钳 DS 370 FEM

弹簧制动 – 电力液压松开

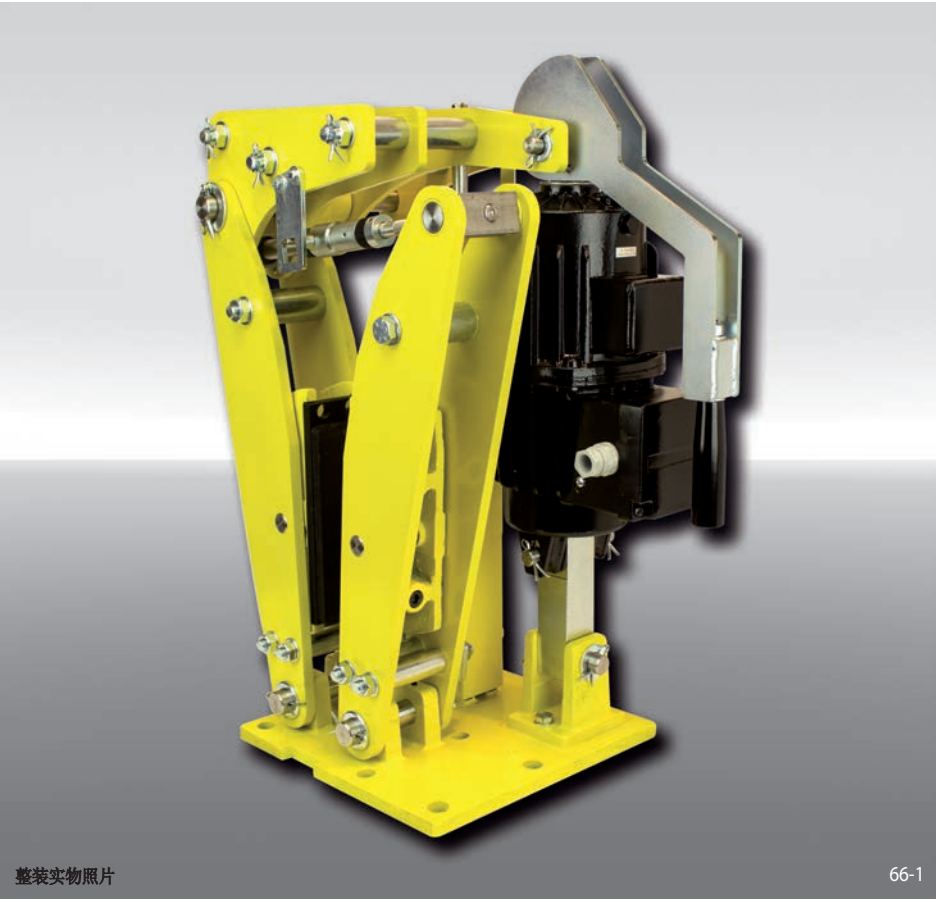

整装实物照片

66-1

特点	代码
制动钳	D
盘式制动器	S
结构型号370	370
弹簧制动	F
电力液压松开	E
手动摩擦片磨损调整	M
可选推杆456或457	456 457
推杆可安装在左侧或右侧	R L
制动盘的厚度为30 mm	30

订货示例


制动钳 DS 370 FEM，推杆 456，
推杆右侧安装，
制动盘的厚度为30 mm:

DS 370 FEM - 456 R - 30

技术数据

	制动钳 DS 370 FEM	
	带推杆 456	带推杆 457
制动盘直径	制动扭矩	制动扭矩
mm	Nm	Nm
630	6700	10000
710	7550	11300
800	8500	12750
1000	10600	15900
1250	13300	19900
夹紧力	31700 N	47600 N
制动扭矩调整范围	20 - 100%	20 - 100%
额定功率	590 W	680 W
液压油耗	11 l	11 l
电压	230/400 V	230/400 V
重量	267 kg	267 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

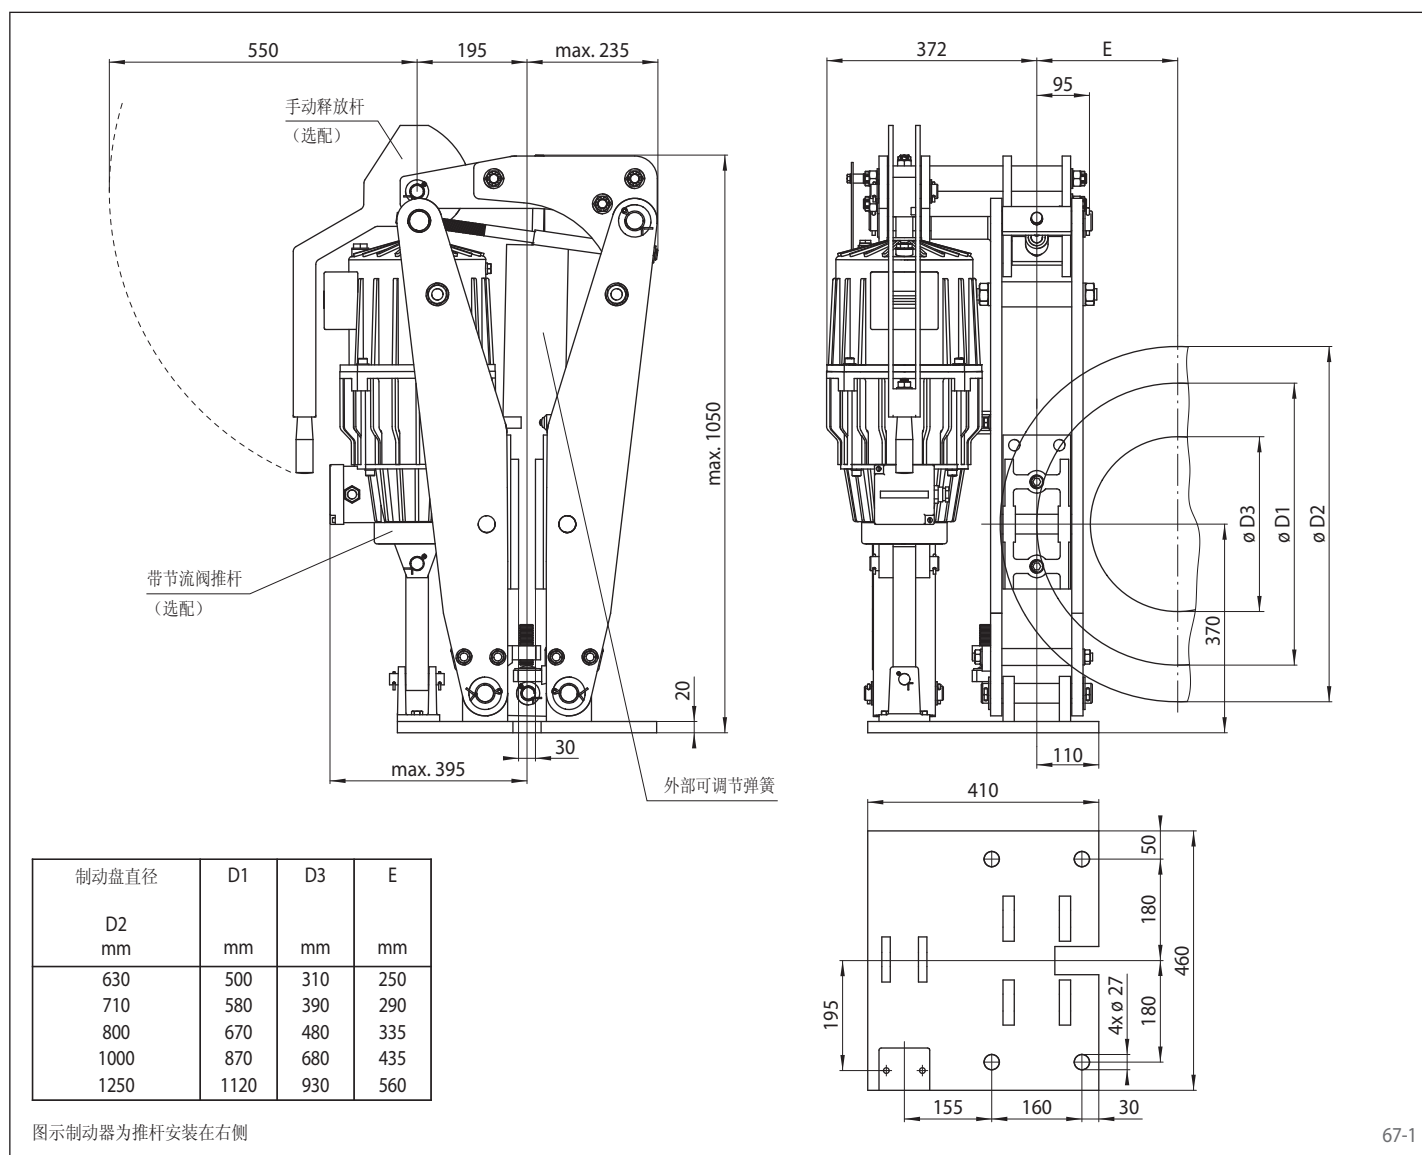

选配项

- 磨损监测开关
- 开闸限位
- 手动释放杆
- 带节流阀的推杆
- 耐高温推杆
- 防腐蚀设计
- 烧结金属摩擦片