


制动钳 DT 200 FEM ... NC

弹簧制动 – 电力液压松开
根据DIN 15 435设计 鼓式制动器

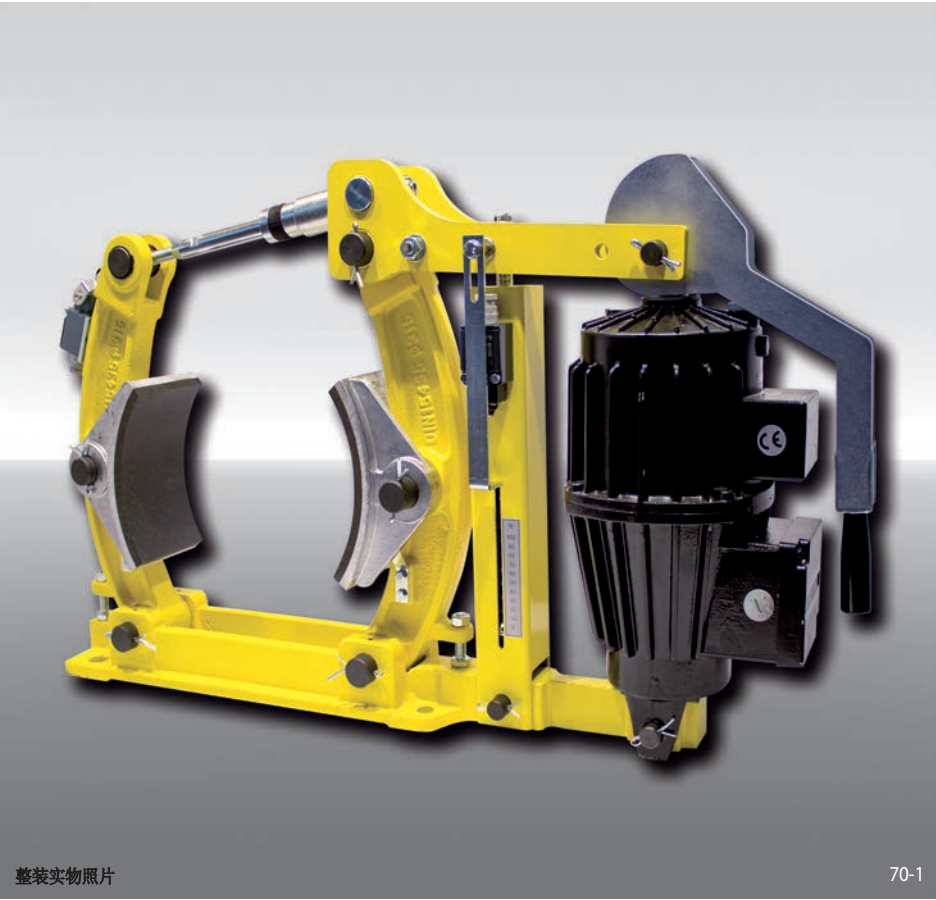

整装实物照片

特点	代码
制动钳	D
鼓式制动器	T
结构型号200	200
弹簧制动	F
电力液压松开	E
手动摩擦片磨损调整	M
可选推杆451或 452	451 452
材料：铸钢	NC

订货示例

制动钳 DT 200 FEM，推杆 452，
材料：铸钢


DT 200 FEM - 452 - NC

技术数据

	制动钳 DT 200 FEM ... NC	
	带推杆 451	带推杆 452
制动鼓直径	制动扭矩	制动扭矩
mm	Nm	Nm
200	230	310
夹紧力	2875 N	3875 N
制动扭矩调整范围 (选配)	20 - 100%	20 - 100%
额定功率	130 W	180 W
液压油耗	1,4 l	2,5 l
电压	230/400 V	230/400 V
重量	26 kg	31 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

弹簧制动 – 电力液压松开
根据DIN 15 435设计 鼓式制动器

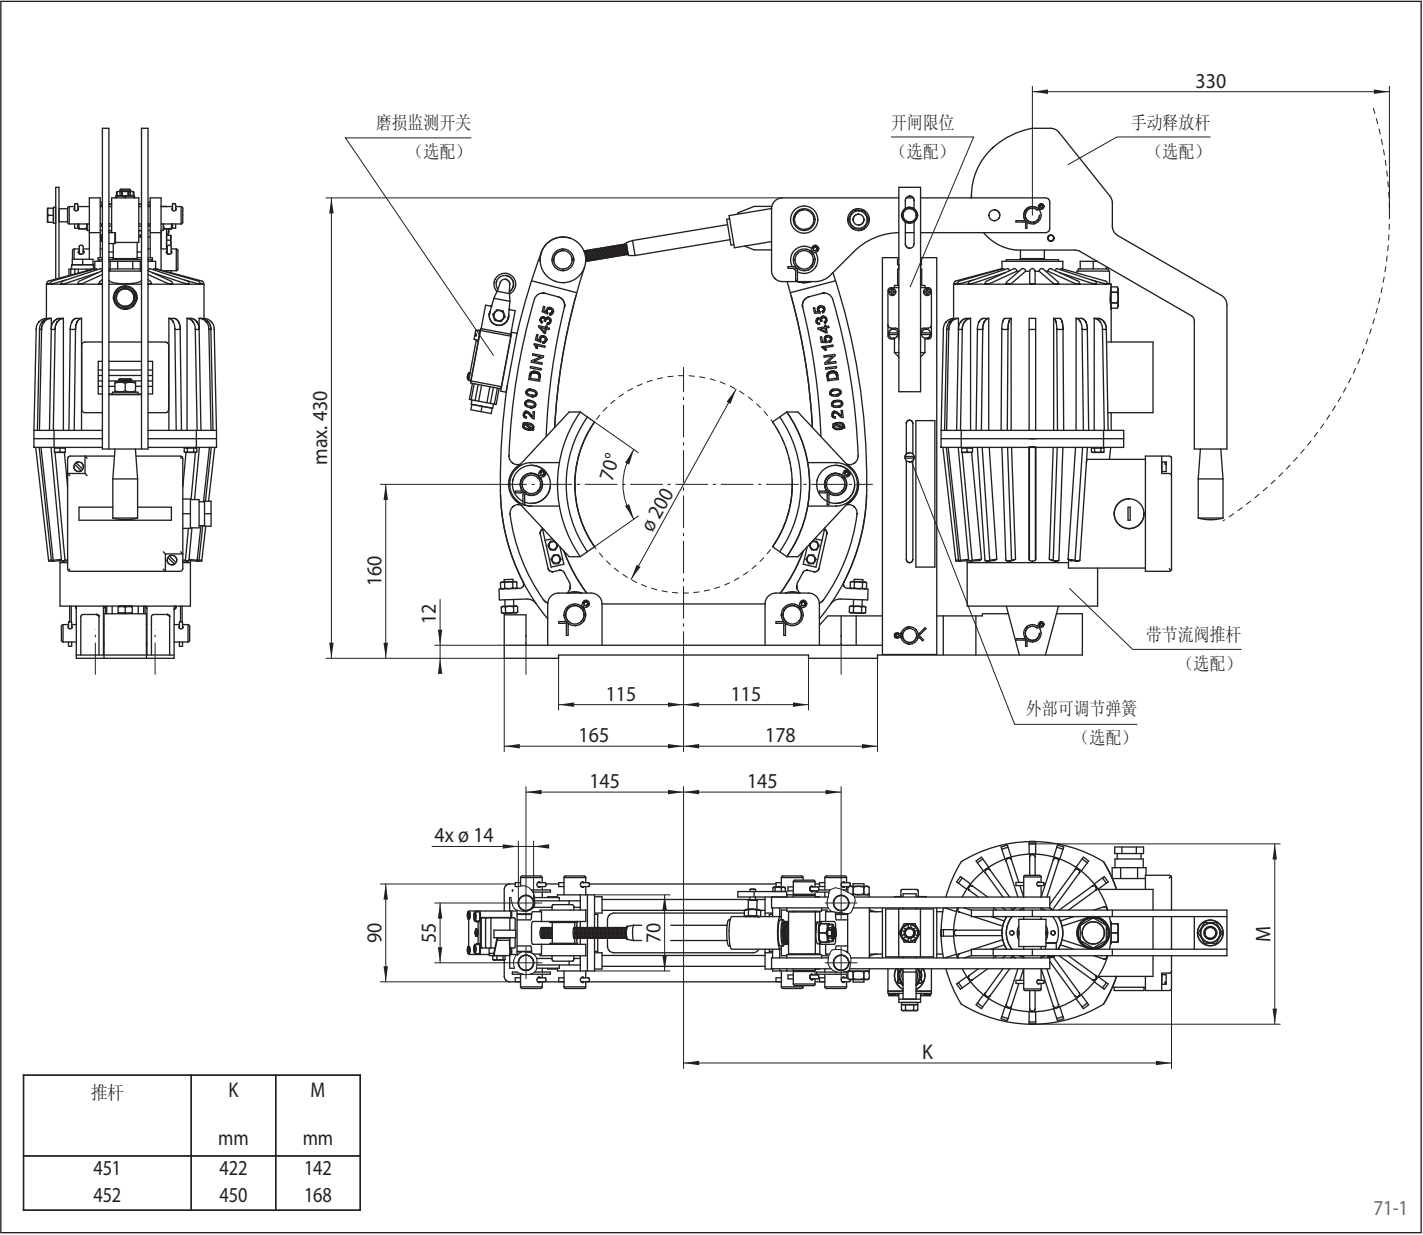

选配项

- 可调节弹簧
- 磨损监测开关
- 开闸限位
- 手动释放杆
- 带节流阀的推杆
- 耐高温推杆
- 防腐蚀设计
- 更宽的摩擦片和制动鼓