


制动钳 DV 020 FHM

弹簧制动 – 液压松开

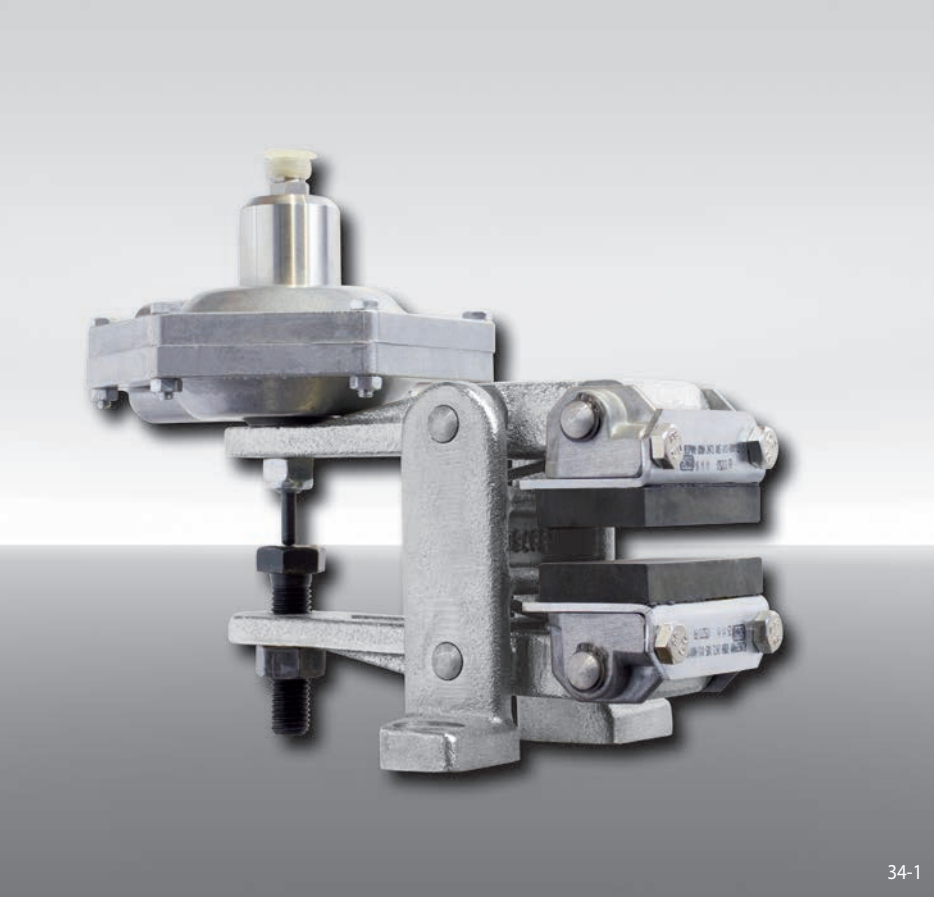


34-1

特点	代码
制动钳	D
平行于制动盘，安装于机器上	V
结构型号020	020
弹簧制动	F
液压松开	H
手动摩擦片磨损调整	M
推进器210	210
推进器可安装在左侧或右侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm	12

订货示例

制动钳 DV 020 FHM，推进器210，
推进器安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm:

DV 020 FHM - 210 R - 12

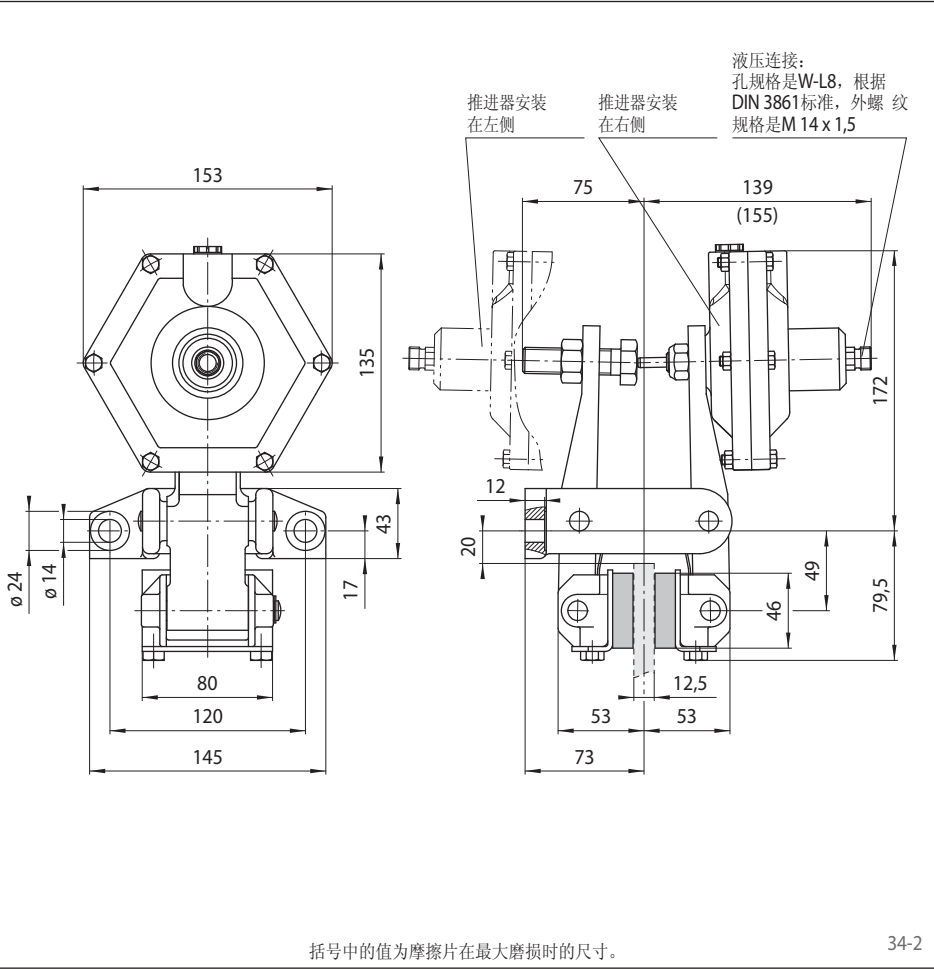

括号中的值为摩擦片在最大磨损时的尺寸。

34-2

技术数据

制动钳 DV 020 FHM 带推进器 210	
制动盘直径 mm	制动扭矩 Nm
200	200
250	270
300	340
355	420
430	520
520	650
夹紧力	3 500 N
油压	最小 65 bar 最大 100 bar
液压油耗	最大 2,5 cm ³
重量	5,4 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。