


制动钳 DV 030 FHM

弹簧制动 – 液压松开

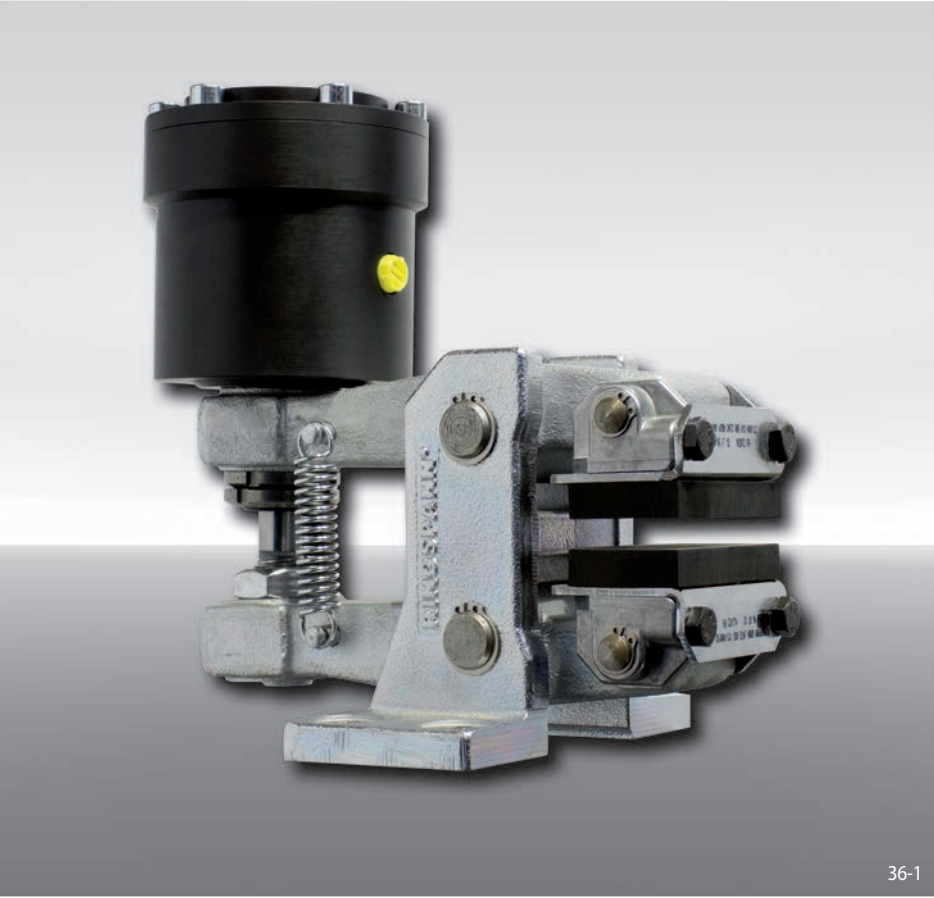

特点	代码
制动钳	D
平行于制动盘，安装于机器上	V
结构型号030	030
弹簧制动	F
液压松开	H
手动摩擦片磨损调整	M
推进器250	250
推进器可安装在左侧或右侧	R L
制动盘的厚度为12,5 mm 或 25 mm	12 25

订货示例

制动钳 DV 030 FHM，推进器250，
推进器安装在右侧，
制动盘的厚度为12,5 mm：

DV 030 FHM - 250 R - 12

技术数据

制动钳 DV 030 FHM 带推进器 250	
制动盘直径 mm	制动扭矩 Nm
200	540
250	730
300	920
355	1 150
430	1 400
520	1 750
夹紧力	9 500 N
油压	最小 24 bar 最大 90 bar
液压油耗	最大 7 cm ³
重量	14,5 kg

表中所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

