


顶轨器 HR 130 FHK

弹簧制动 - 液压松开

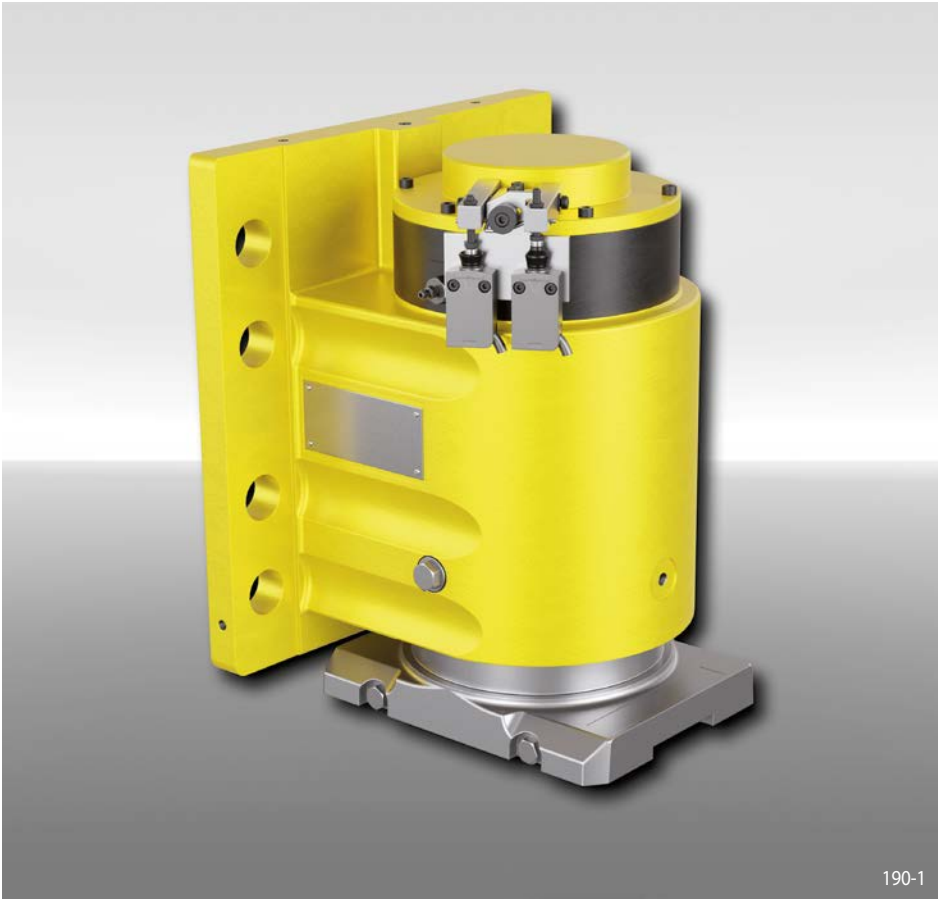

特点	代码
顶轨器	H
轨道	R
机座号 130	130
弹簧制动	F
液压松开	H
无摩擦片磨损调整	K
最大夹紧力 50 kN 或 200 kN	050 200


订货示例

顶轨器 HR 130 FHK,
最大夹紧力 200 kN:

HR 130 FHK-200

技术数据

	顶轨器 HR 130 FHK	
	夹紧力 050	夹紧力 200
制动力	27,3 kN	110 kN
轨道夹紧力	50 kN	200 kN
松闸间隙 (总和)	5 mm	5 mm
油压	min. 60 bar max. 230 bar	min. 210 bar max. 230 bar
液压油耗	max. 90 cm ³	max. 90 cm ³
重量	130 kg	130 kg

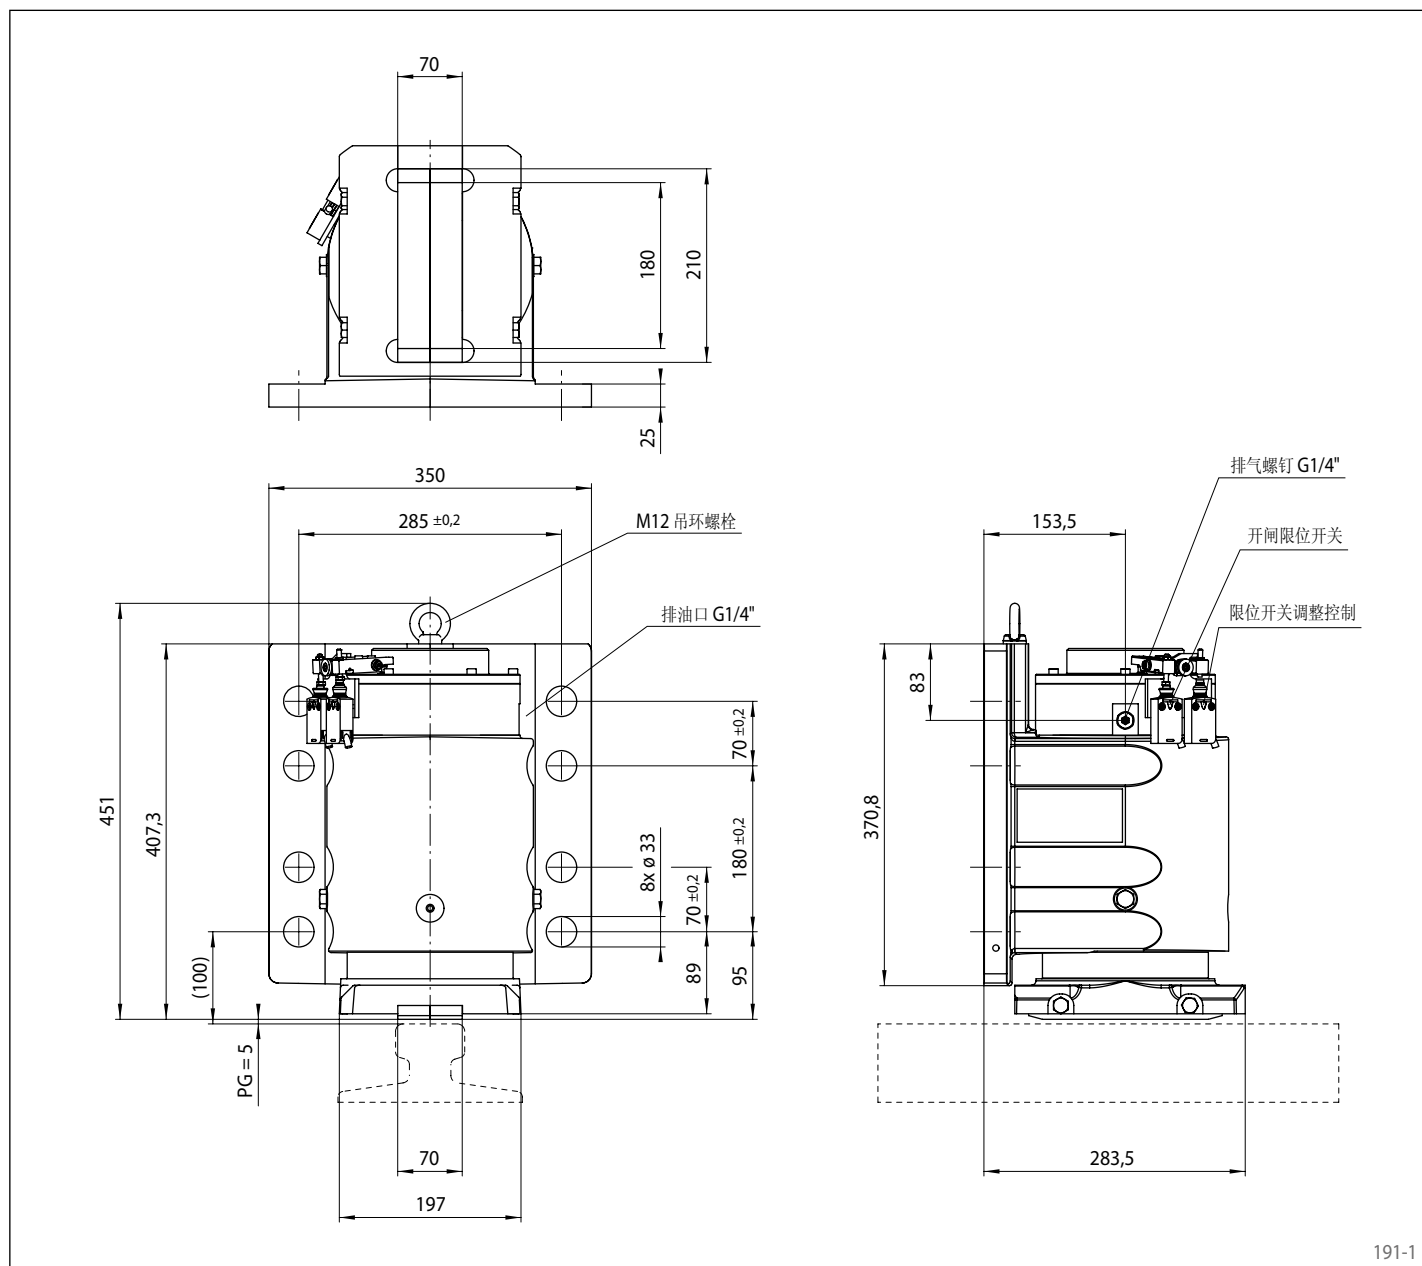

使用条件

- 环境温度: -20 °C / +60 °C
- 相对湿度: <90%

限位开关

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- 5 x 0.75 mm² 电缆, 长度 2 m, 外径 7.5 mm
- 防护等级 IP67

选配项

- 组装套件 (螺栓垫片)
- 不锈钢罩壳
- 海水工况适用型 - 具备耐海水腐蚀性

说明

- 吊环螺栓: 随货供应
- 紧固要求:
8个M30、8.8级螺栓, 拧紧扭矩为1280 Nm ± 5% (μ 0.15), 不随货供应