

顶轨器 HR 185 FHK

弹簧制动 - 液压松开




192-1

特点	代码
顶轨器	H
轨道	R
机座号 185	185
弹簧制动	F
液压松开	H
无摩擦片磨损调整	K
最大夹紧力 530 kN	530
订货示例 顶轨器 HR 185 FHK, 最大夹紧力 530 kN:	
HR 185 FHK-530	

技术数据

制动力	300 kN
轨道夹紧力	530 kN
松闸间隙 (总和)	10 mm
油压	min. 230 bar max. 250 bar
液压油耗	max. 450 cm ³
重量	430 kg

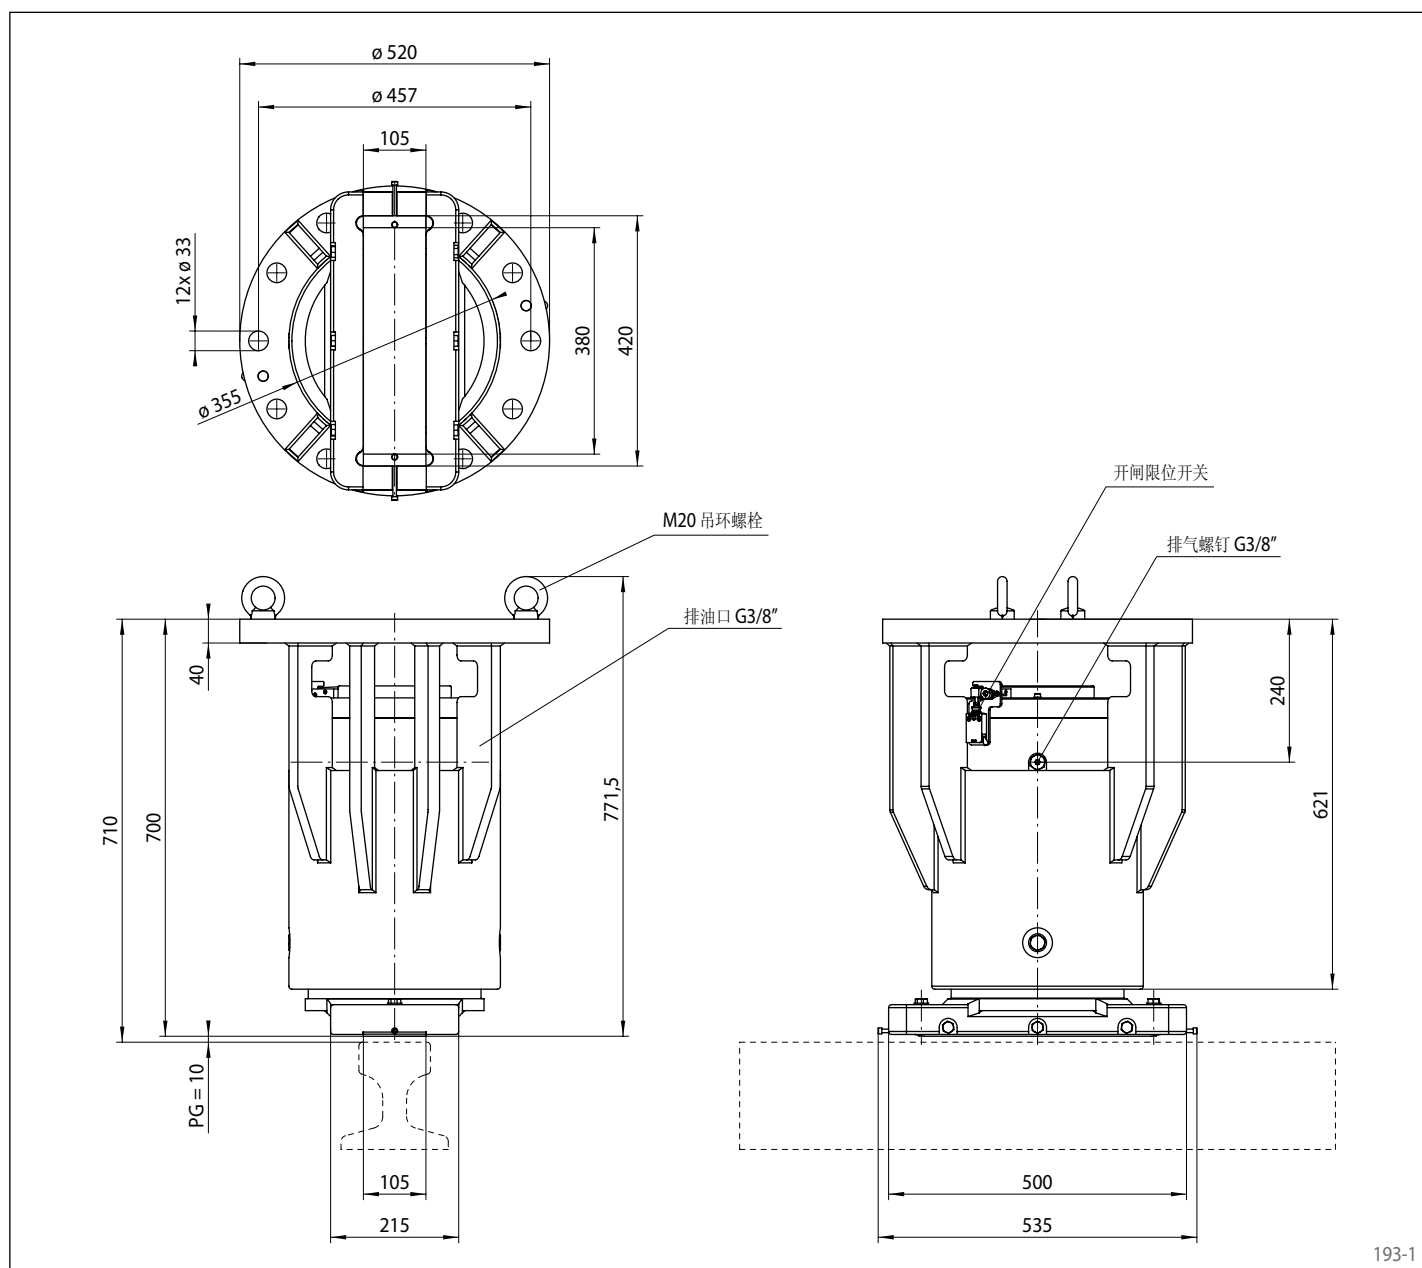

193-1

使用条件

- 环境温度: -20 °C / +60 °C
- 相对湿度: <90%

限位开关

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- 5x0.75 mm² 电缆, 长度 2 m, 外径 7.5 mm
- 防护等级 IP67

选配项

- 组装套件 (螺栓垫片)
- 不锈钢罩壳
- 海水工况适用型 - 具备耐海水腐蚀性

说明

- 吊环螺栓: 随货供应
- 紧固要求:
12个M30、8.8级螺栓, 拧紧扭矩为1350 Nm
± 5% ($\mu 0.15$), 不随货供应