

楔块组 SF

内外环连接
3种结构形式

RINGSPANN®



应用于:

- ◆ 逆止器
- ◆ 超越离合器
- ◆ 定位离合器

特点

楔块组SF安装在顾客提供的内环和外环之间。

除了标准结构形式外，还提供另外2种结构形式用于要求提高使用寿命的需求。

额定扭矩可达93 000 Nm。

安装说明

楔块侧面可以通过轴肩、轴环或垫片定位。

如果若干楔块肩并肩的排列安装在一起，扭矩传递的能力能够增强。如果遇到这种情况，请和我们就传递扭矩进行沟通。


请见102页关于楔块轨道的技术指导。

订货示例

单向离合器型号SF 44-14,5，标准类型：

- SF 44-14,5 K

内外环连接 3种结构形式

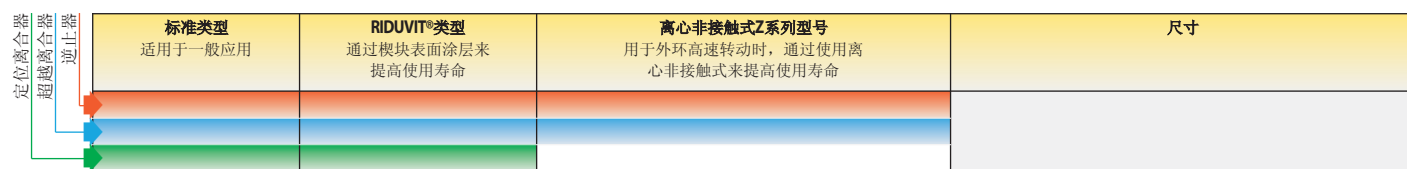

单向离合器 器型号	类型	额定扭矩 M _N Nm	类型	额定扭矩 M _N Nm	类型	额定扭矩 M _N Nm	达到非接触 式运转的最低 转速 min ⁻¹	最高转速 内环同步 min ⁻¹	J	D	B	K	楔块	重量
									mm	mm	mm	mm	数量	kg
SF 18-13,5	J	66	JT	66	JZ				18,80	35,47	13,5	50	10	0,04
SF 23-13,5	J	120							23,63	40,29	13,5	55	12	0,04
SF 31-13,5	J	170	JT	170	JZ	110	3 400	1 360	31,75	48,41	13,5	70	12	0,04
SF 32-21,5	J	400							32,77	49,44	21,5	65	14	0,07
SF 37-14,5	K	270	KT	270	KZ	210	2 900	1 160	37	55	14,5	75	14	0,06
SF 42-21	J	720							42,10	58,76	21	85	18	0,09
SF 44-14,5	K	500	KT	500	KZ	400	2 250	900	44	62	14,5	90	20	0,08
SF 46-21	J	840							46,77	63,43	21	90	20	0,10
SF 50-18,5	K	680	KT	680	KZ	580	2 250	900	50	68	18,5	90	20	0,10
SF 56-21	J	1 050							56,12	72,78	21	100	22	0,11
SF 57-18,5	K	950	KT	950	KZ	800	2 000	800	57	75	18,5	105	24	0,13
SF 61-21	J	1 300	JT	1 300	JZ	1 150	1 550	620	61,91	78,57	21	110	26	0,14
SF 72-23,5	K	2 100	KT	2 100	KZ	1 850	1 550	620	72	90	23,5	135	32	0,23
SF 82-25	K	2 300	KT	2 300	KZ	2 100	1 450	580	82	100	25	140	36	0,26
SF 107-25	K	3 300	KT	3 300	KZ	3 100	1 300	520	107	125	25	170	48	0,35
SF 127-25	K	4 900	KT	4 900	KZ	4 600	1 200	480	127	145	25	210	56	0,40
SF 140-50	S	13 600	ST	13 600	SZ	10 500	950	380	140	180	50	260	24	1,70
SF 140-63	S	18 000	ST	18 000	SZ	14 000	800	320	140	180	63	260	24	2,00
SF 170-50	S	17 000	ST	17 000	SZ	13 500	880	352	170	210	50	290	28	1,95
SF 170-63	S	23 000	ST	23 000	SZ	18 500	720	288	170	210	63	290	28	2,40
SF 200-50	S	23 000	ST	23 000	SZ	18 500	820	328	200	240	50	325	36	2,50
SF 200-63	S	29 000	ST	29 000	SZ	23 500	680	272	200	240	63	325	36	3,10
SF 230-63	S	37 000	ST	37 000	SZ	29 500	650	260	230	270	63	360	45	3,90
SF 270-50	S	35 000	ST	35 000	SZ	29 500	720	288	270	310	50	410	48	3,40
SF 270-63	S	44 000	ST	44 000	SZ	37 000	600	240	270	310	63	410	48	4,20
SF 340-50	S	45 000	ST	45 000	SZ	43 000	640	256	340	380	50	510	60	4,20
SF 340-63	S	67 500	ST	67 500	SZ	57 500	540	216	340	380	63	510	60	5,20
SF 380-50	S	57 000	ST	57 000	SZ	48 500	610	244	380	420	50	550	63	4,40
SF 440-63	S	93 000	ST	93 000	SZ	80 000	470	188	440	480	63	640	72	6,20

SF楔块的交货期很短。
理论额定扭矩仅适用于理想的内外环同心。
最大的扭矩是表中额定扭矩的2倍。见14页扭矩的计算。