


Elastomerkupplung WKE-RF - spielfrei

Elastomer Coupling WKE-RF - backlash-free

mit Nabe - Edelstahlausführung / with hub - stainless steel version

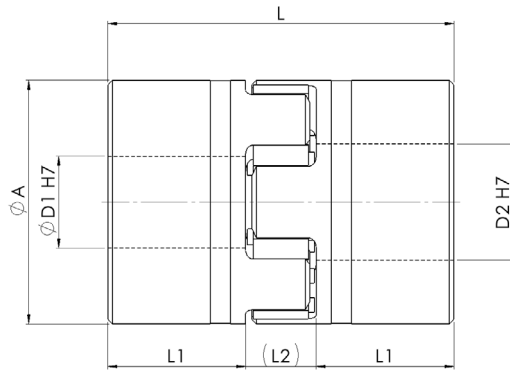

Material:
Nabe - Edelstahl
Standardzahnkranz:
98 ShA
Optional Zahnkranz:
64 ShD, 80 ShA, 92 ShA
Optional:
Nabe modifizierbar

Material:
Hub - stainless steel
Standard elastomer insert:
98 ShA
Optional elastomer insert:
64 ShD, 80 ShA, 92 ShA
Optional:
Hub customizable

WKE-RF			Abmessungen Dimensions					Technische Daten Technical Data	
Größe Size	TKN		L	ØA	ØD1 / ØD2	L1	L2	n_{max}	M
	98 ShA	92 ShA							
	[Nm]		[mm]					[min ⁻¹]	[kg]
19	17	10	66	40	6 - 24	25	16	14000	0,56
24	60	35	78	55	8 - 30	30	18	10600	1,22
28	160	95	90	65	10 - 38	35	20	8500	1,97
38	325	190	114	80	12 - 45	45	24	7100	3,9
42	450	265	126	95	14 - 55	50	26	6000	6,03
48	525	310	140	105	15 - 65	56	28	5600	8,21

Laufend aktualisierte Daten finden Sie auf unserer Homepage. For continuously updated data please refer to our website.
Weitere technische Daten, siehe Seite 33. Further technical data, see page 33.

Technische Daten

TKN - Drehmoment
 n_{max} - max. Drehzahl
M - Masse


Technical Data

TKN - Torque
 n_{max} - max. speed
M - Mass

Bestellbeispiel / order example	WKE-RF	28	10	38	98	SX
Modell / model						
Größe / size						
Bohrung ØD1 H7 / bore ØD1 H7						
Bohrung ØD2 H7 / bore ØD2 H7						
Zahnkranz / elastomer insert						
Sonderoption / special option						




Achsversätze Offset

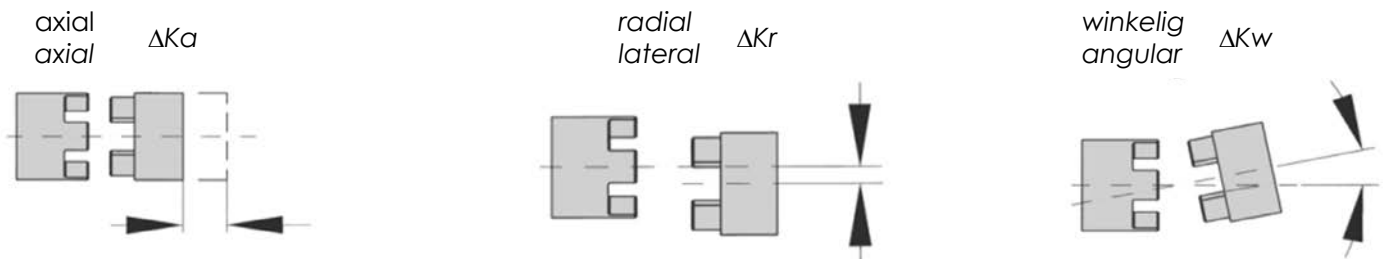


Eigenschaften der Zahnkränze Characteristics of the elastomer inserts



92 Shore A



98 Shore A



80 Shore A



64 Shore D

Shorehärte Shore hardness	Farbe Color	Größe Size	Material Material	Temperaturbereich Temperature range	Eigenschaften Features
92 Shore A	gelb yellow	5 - 65	PUR	-40 °C to +90 °C	Gute Dämpfung High damping
98 Shore A	rot red	5 - 55	PUR	-30 °C to +90 °C	Gute Dämpfung High damping
80 Shore A	blau blue	5 - 19	PUR	-50 °C to +80 °C	Sehr gute Dämpfung Very high damping
64 Shore D	grün green	7 - 65	Hytrel	-40 °C to +120 °C	Hohe Torsionssteife High torsional stiffness

Technische Daten

Technical Data

Größe Size	Shorehärte Shore hardness	Drehfedersteife Torsional spring stiffness			Versatz Misalignment			Drehmoment Torque
		CT _{stat.} *	CT _{dyn.} *	CR	ΔKa	ΔKr	ΔKw	
		[Nm/rad]			[mm]		[°]	
5	80 Sh A	3,1	10	82	+0,4 -0,2	0,12	1,1	0,3
	92 Sh A	5,1	16	154		0,06	1	0,5
	98 Sh A	8,3	25	296		0,04	0,9	0,9
7	80 Sh A	8,6	26	114	+0,6 -0,3	0,15	1,1	0,7
	92 Sh A	14,3	43	219		0,1	1	1,2
	98 Sh A	22,9	69	421		0,06	0,9	2
	64 Sh D	34,3	103	630		0,04	0,8	2,4
9	80 Sh A	17,2	52	125	+0,8 -0,4	0,19	1,1	1,8
	92 Sh A	31,5	95	262		0,13	1	3
	98 Sh A	51,6	155	518		0,08	0,9	5
	64 Sh D	74,6	224	739		0,05	0,8	6
14	80 Sh A	60,2	180	153	+1,0 -0,5	0,21	1,1	4
	92 Sh A	114,6	344	335		0,15	1	7,5
	98 Sh A	171,9	513	655		0,09	0,9	12,5
	64 Sh D	234,2	702	855		0,06	0,8	16
19	80 Sh A	618	1.065	582	+1,2 -0,5	0,15	1,1	5
	92 Sh A	1.090	1.815	1.120		0,1	1	10
	98 Sh A	1.512	2.540	2.010		0,06	0,9	17
	64 Sh D	2.560	3.810	2.930		0,04	0,8	21
24	92 Sh A	2.280	4.010	1.480	+1,4 -0,5	0,14	1	35
	98 Sh A	3.640	5.980	2.560		0,1	0,9	60
	64 Sh D	5.030	10.896	3.696		0,07	0,8	75
28	92 Sh A	4.080	6.745	1.780	+1,5 -0,7	0,15	1	95
	98 Sh A	6.410	9.920	3.200		0,11	0,9	160
	64 Sh D	10.260	20.177	4.348		0,08	0,8	200
38	92 Sh A	6.525	11.050	2.350	+1,8 -0,7	0,17	1	190
	98 Sh A	11.800	17.160	4.400		0,12	0,9	325
	64 Sh D	26.300	40.335	6.474		0,09	0,8	405
42	92 Sh A	10.870	15.680	2.430	+2,0 -1,0	0,19	1	265
	98 Sh A	21.594	37.692	5.570		0,14	0,9	450
	64 Sh D	36.860	69.825	7.270		0,1	0,8	560
48	92 Sh A	12.968	18.400	2.580	+2,1 -1,0	0,23	1	310
	98 Sh A	25.759	45.620	5.930		0,16	0,9	525
	64 Sh D	57.630	99.750	8.274		0,11	0,8	655
55	92 Sh A	15.482	21.375	2.980	+2,2 -1,0	0,24	1	410
	98 Sh A	42.117	61.550	6.686		0,17	0,9	685
	64 Sh D	105.730	130.200	9.248		0,12	0,8	825
65	98 Sh A	48.520	71.660	6.418	+2,6 -1,0	0,18	0,9	940
	64 Sh A	118.500	189.190	8.870		0,13	0,8	1175

*Statische und dynamische Drehfedersteifigkeit bei 0,5x TKN

*statical and dynamical torsional spring stiffness at 0,5xTKN

Technische Daten

CT_{stat.} - Statistische Drehfedersteife
 CT_{dyn.} - Dynamische Drehfedersteife
 CR - Radiale Federsteife
 ΔKa - Axialer Versatz
 ΔKr - Radialer Versatz
 ΔKw - Winkeliger Versatz

Technical Data

CT_{stat.} - Statistical torsional spring stiffness
 CT_{dyn.} - Dynamical torsional spring stiffness
 CR - Radial spring stiffness
 ΔKa - Axial misalignment
 ΔKr - Lateral misalignment
 ΔKw - Angular misalignment