

下面几页的示例中清楚的展示了端口部件的多样性。


精确的尺寸和客户特定的端口部件请向我们询问。




- 拉力线缆, 带有防护帽和单侧螺纹固定装置
- 一侧带有球头, 另一侧带有固定夹
- 用于拉力和距离的灵活传输
- 可根据客户需求进行生产




Z-型接头

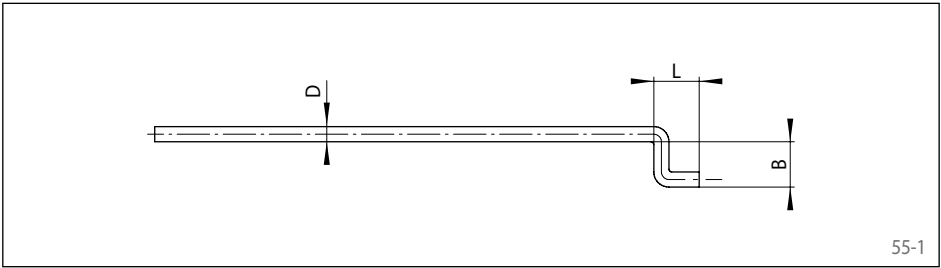


O型接头

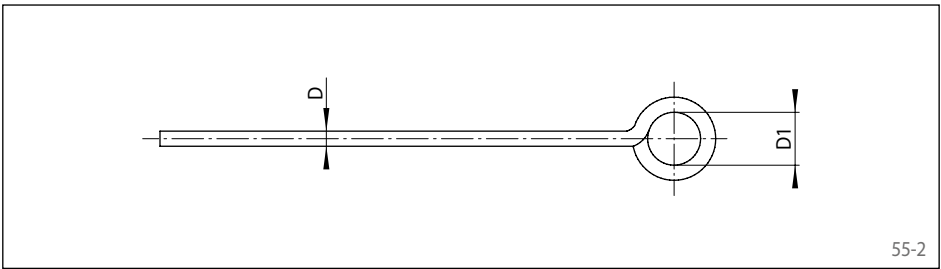


钢绳套

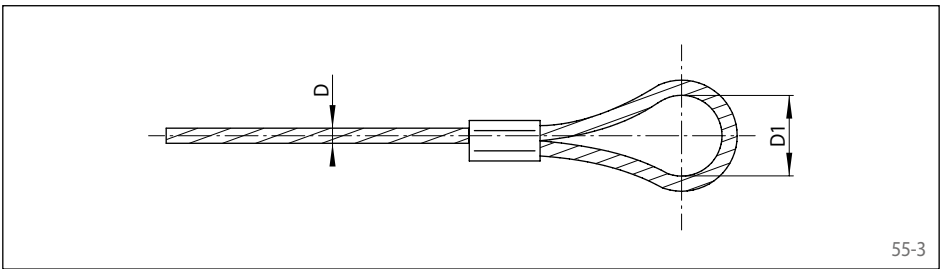


钢绳节

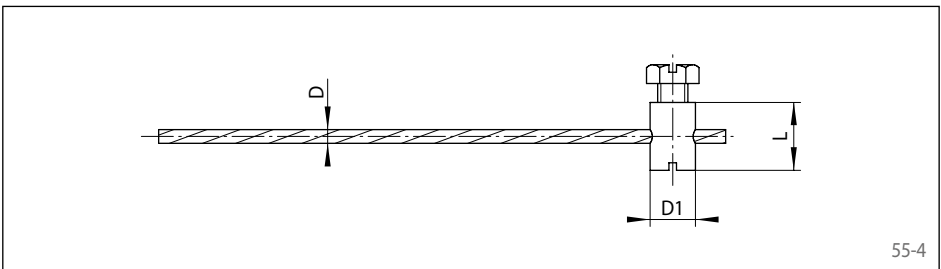


钢绳柱头

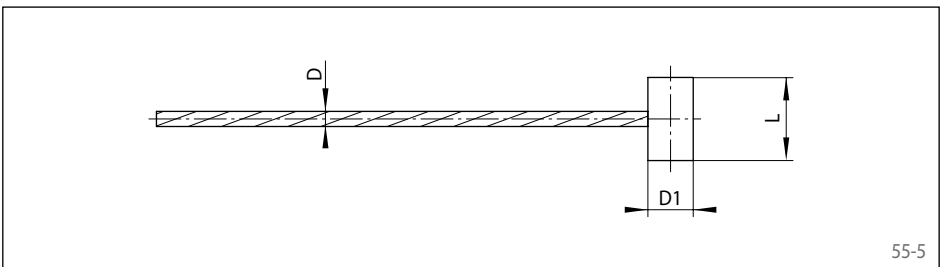


钢绳球头

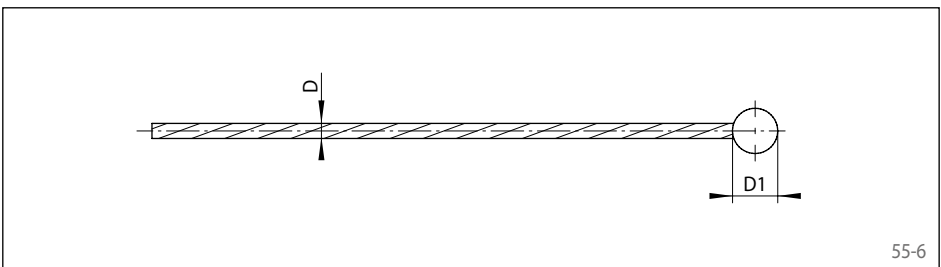


B-接头

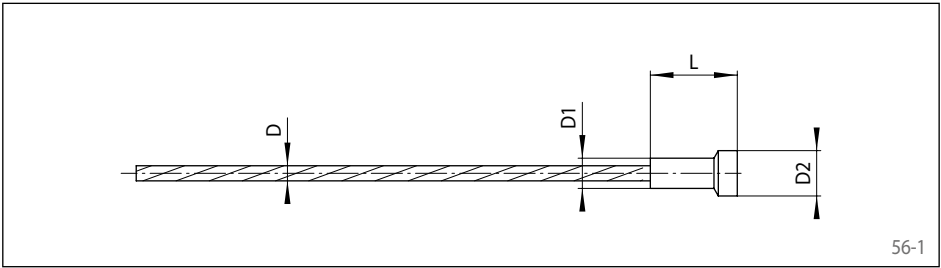


六方接头

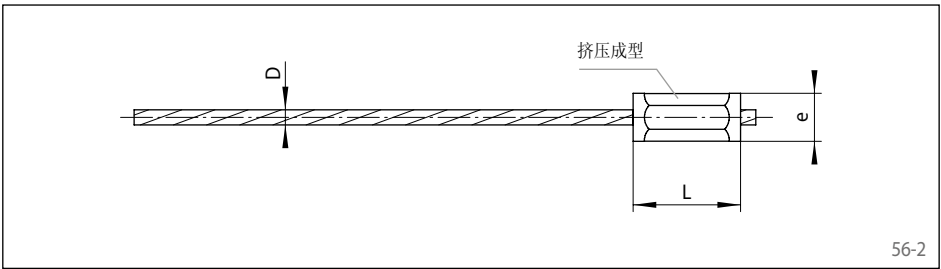


Z-接头

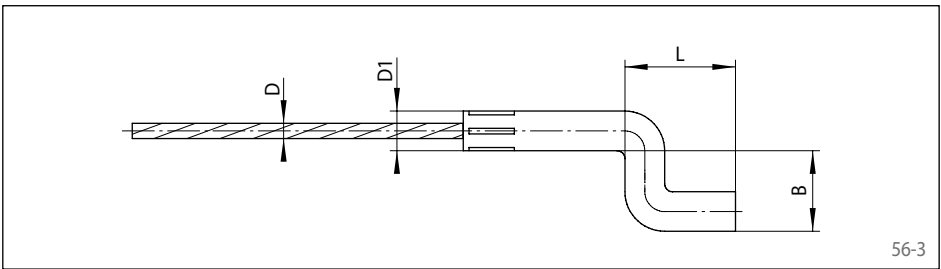


挂钩接头

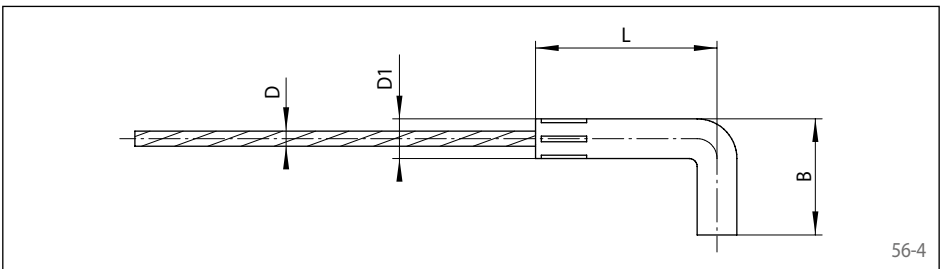


快换式分离接头

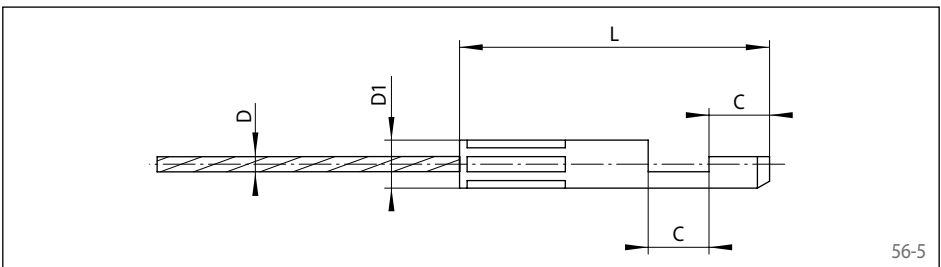


螺纹杆端口

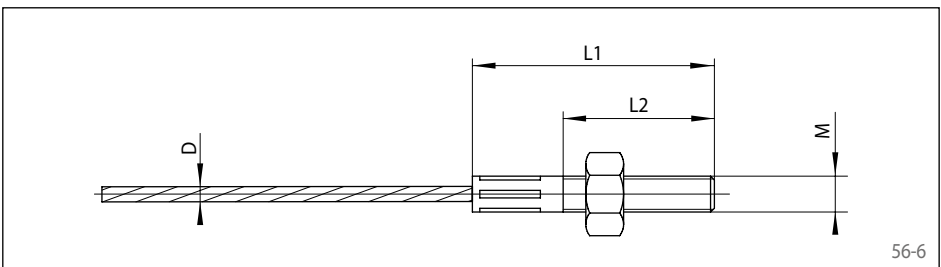


牵引环

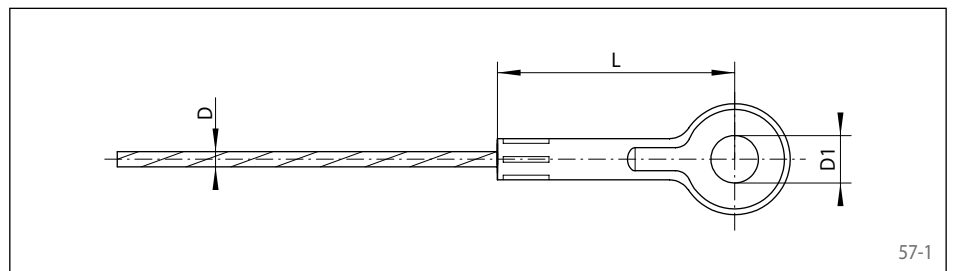


球面接头

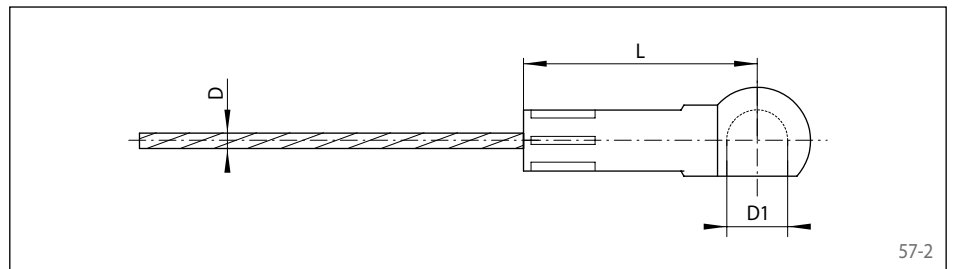


Y形接头

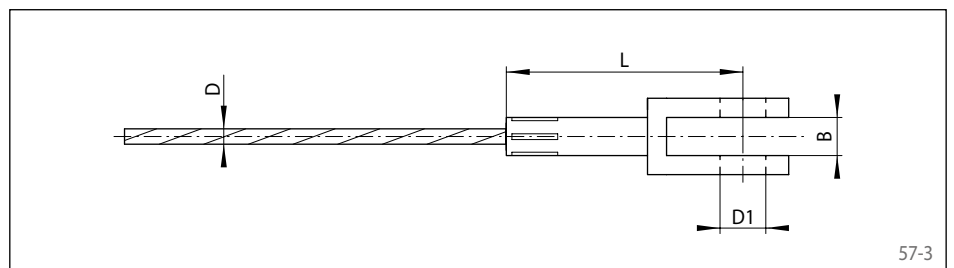


拉杆

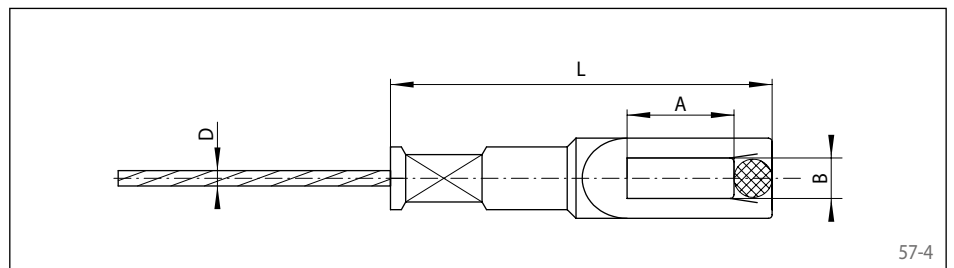


钣金支架

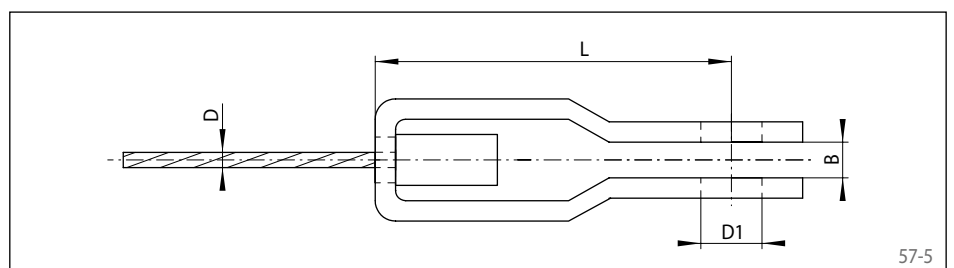


头部接口一

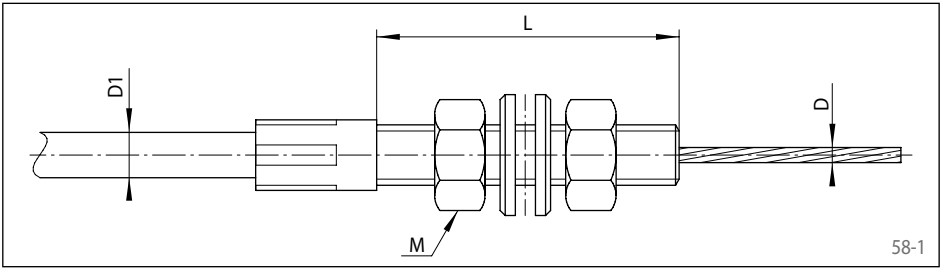


头部接口二

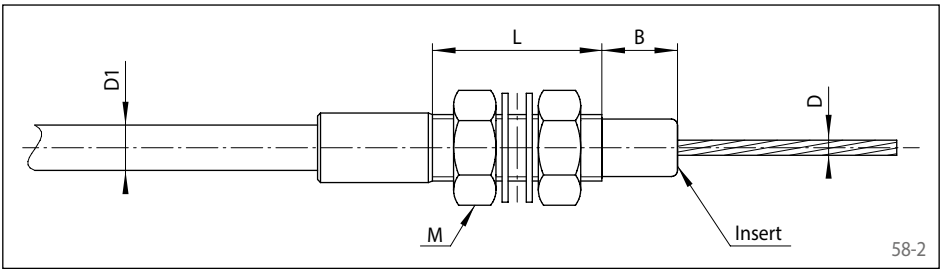


头部接口三，带密封

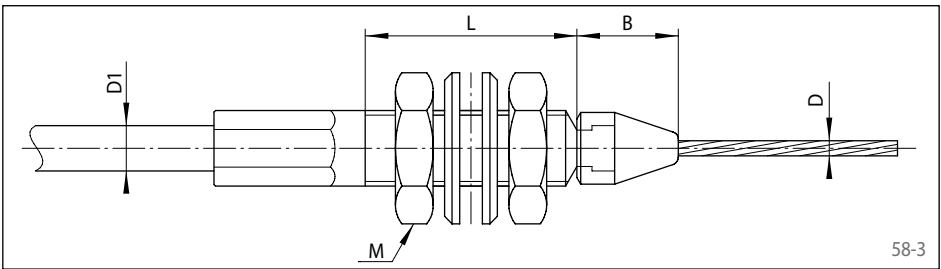


头部接口四，带橡胶密封

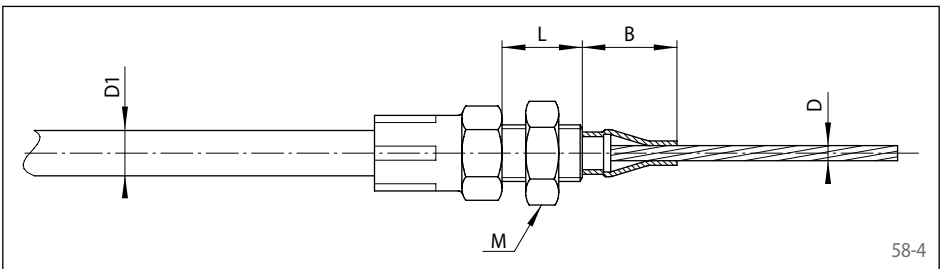


头部接口五

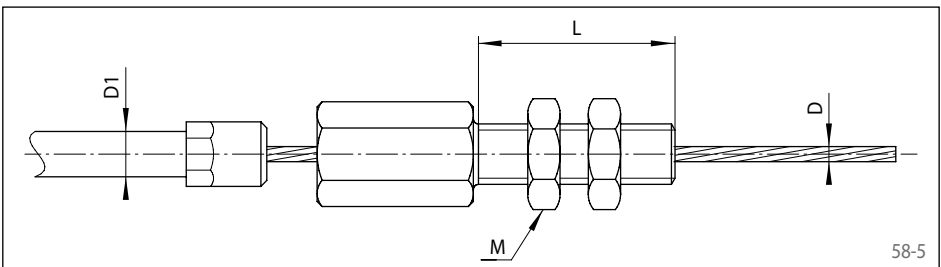


尾部接口一

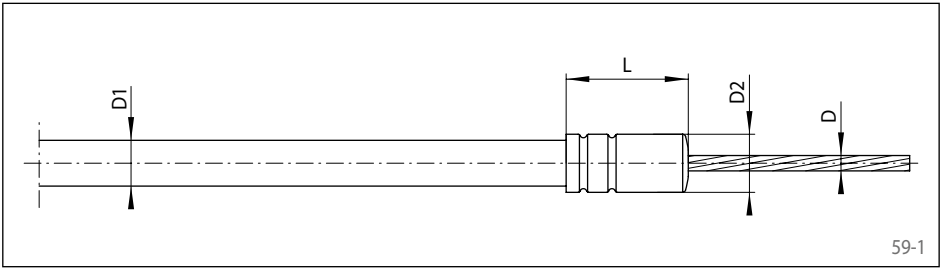


尾部接口二

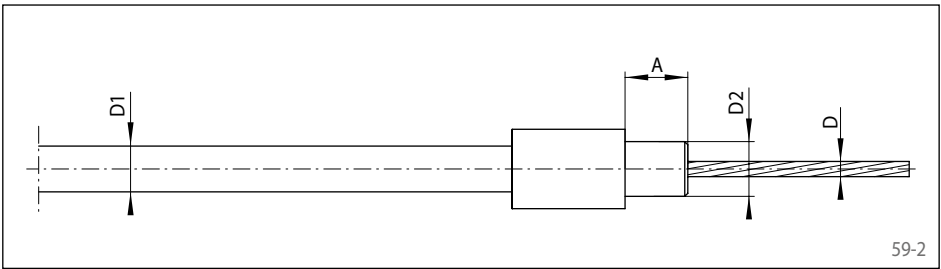


尾部接口三

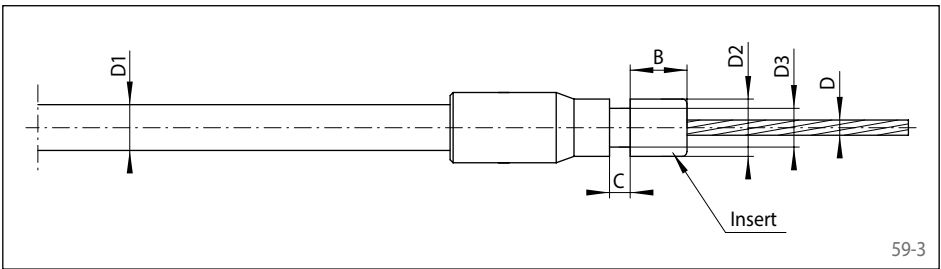


尾部接口四

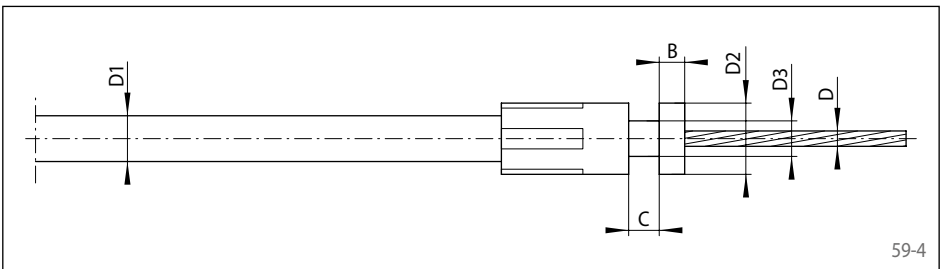


尾部接口五

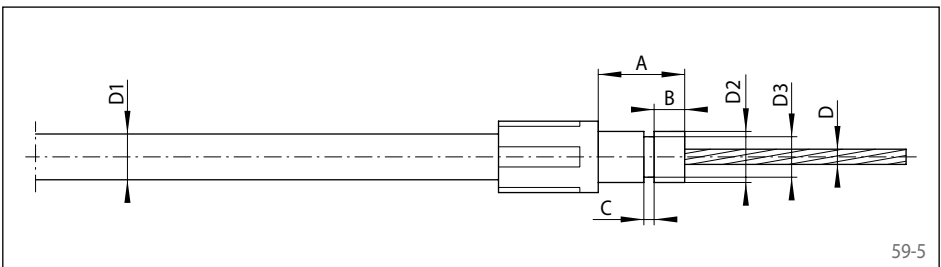


尾部接口六

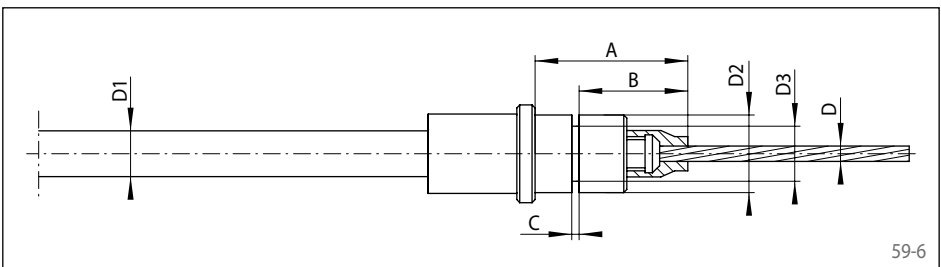


螺纹连接, 带有防尘密封

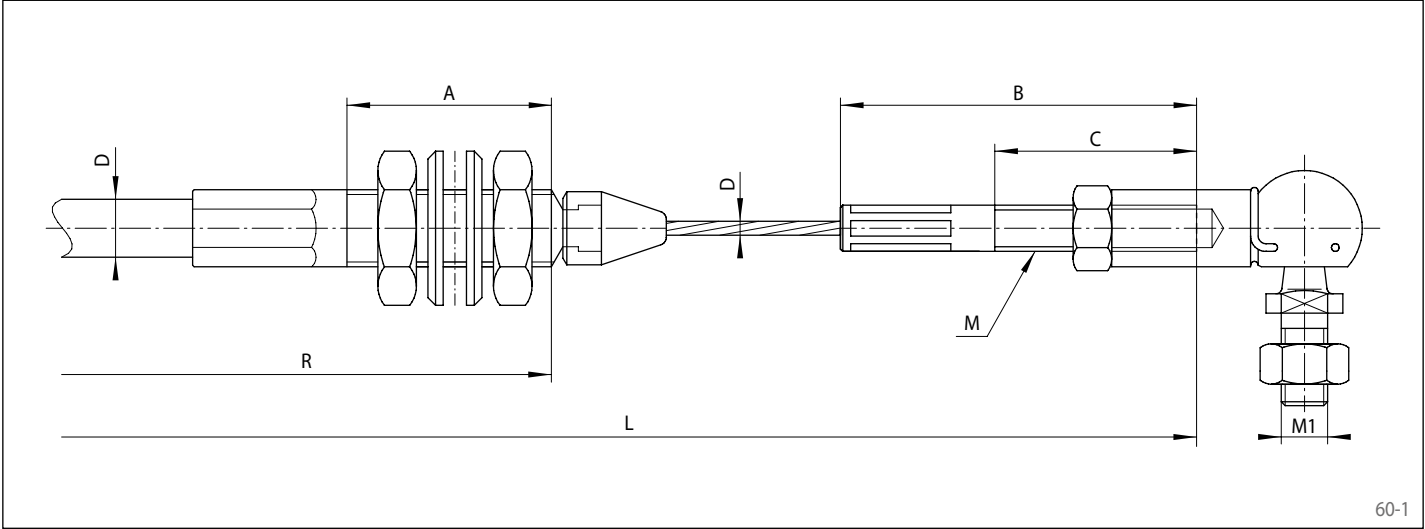


螺纹连接, 带波纹管

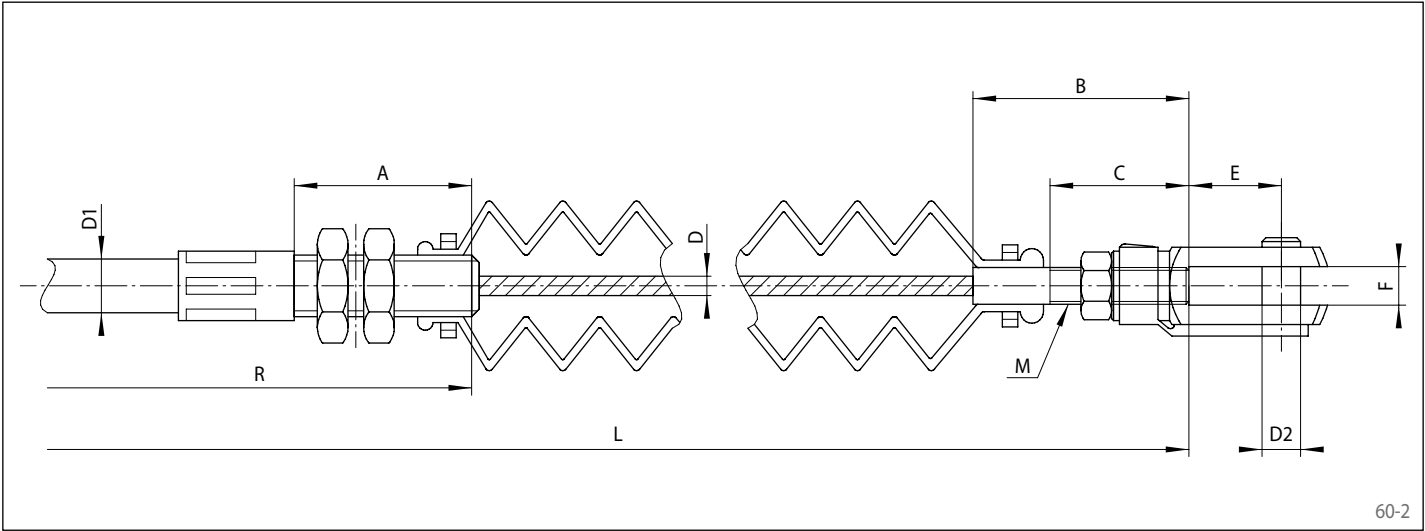

螺纹连接, 带弯管

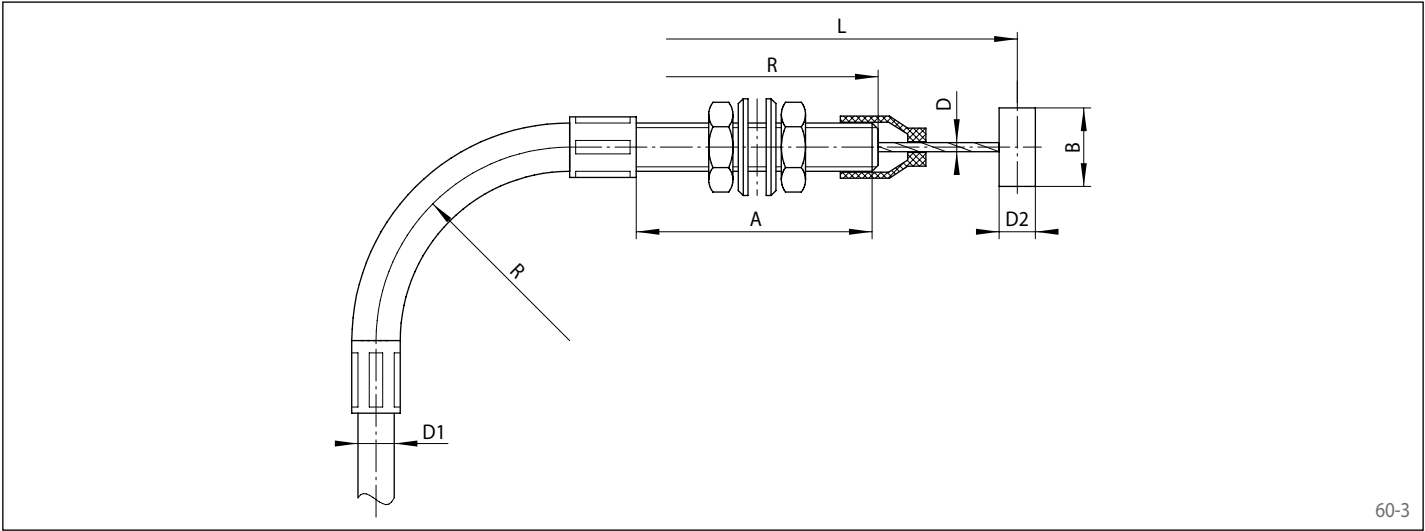

行程 60 mm

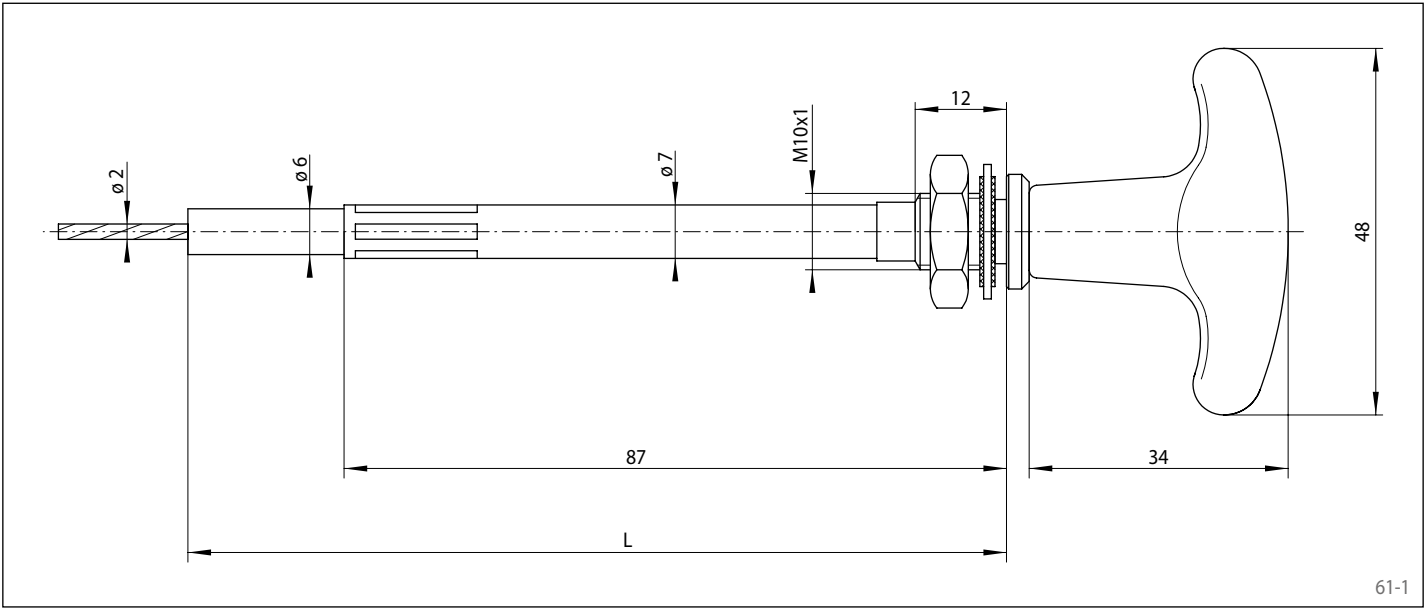

行程 45 mm

