


特点	代码
制动钳	H
标准	W
带活塞直径75 mm	075
液压制动	H
弹簧松开	F
无摩擦片磨损调整	K
最大夹紧力 55 kN	055

订货示例
 制动钳 HW 075 HFK,
 最大夹紧力 55 kN:

HW 075 HFK - 055

技术数据

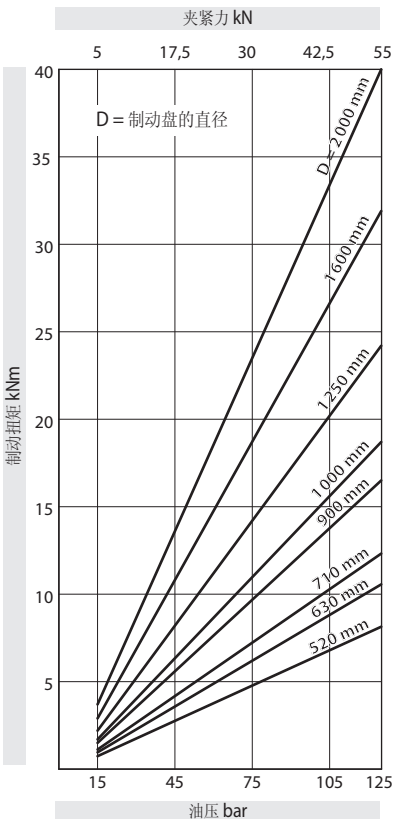

油压: 最小15 bar
 最大125 bar

耗油体积: 最大75 cm³

重量: ca. 60 kg


其他特点

- 高度安全无泄漏
- 摩擦片易于更换
- 根据ISO 12944, 表面涂层等级为C4-L
- 客户连接部分的尺寸为制动盘的厚度W加3 mm

辅助元件

- 感应式接近开关用于制动器松开运行状态监测
- 表面涂层可根据ISO 12944标准选择C4-H或者C5M-H(近海使用)

图表所示制动扭矩基于理论摩擦系数0,4。

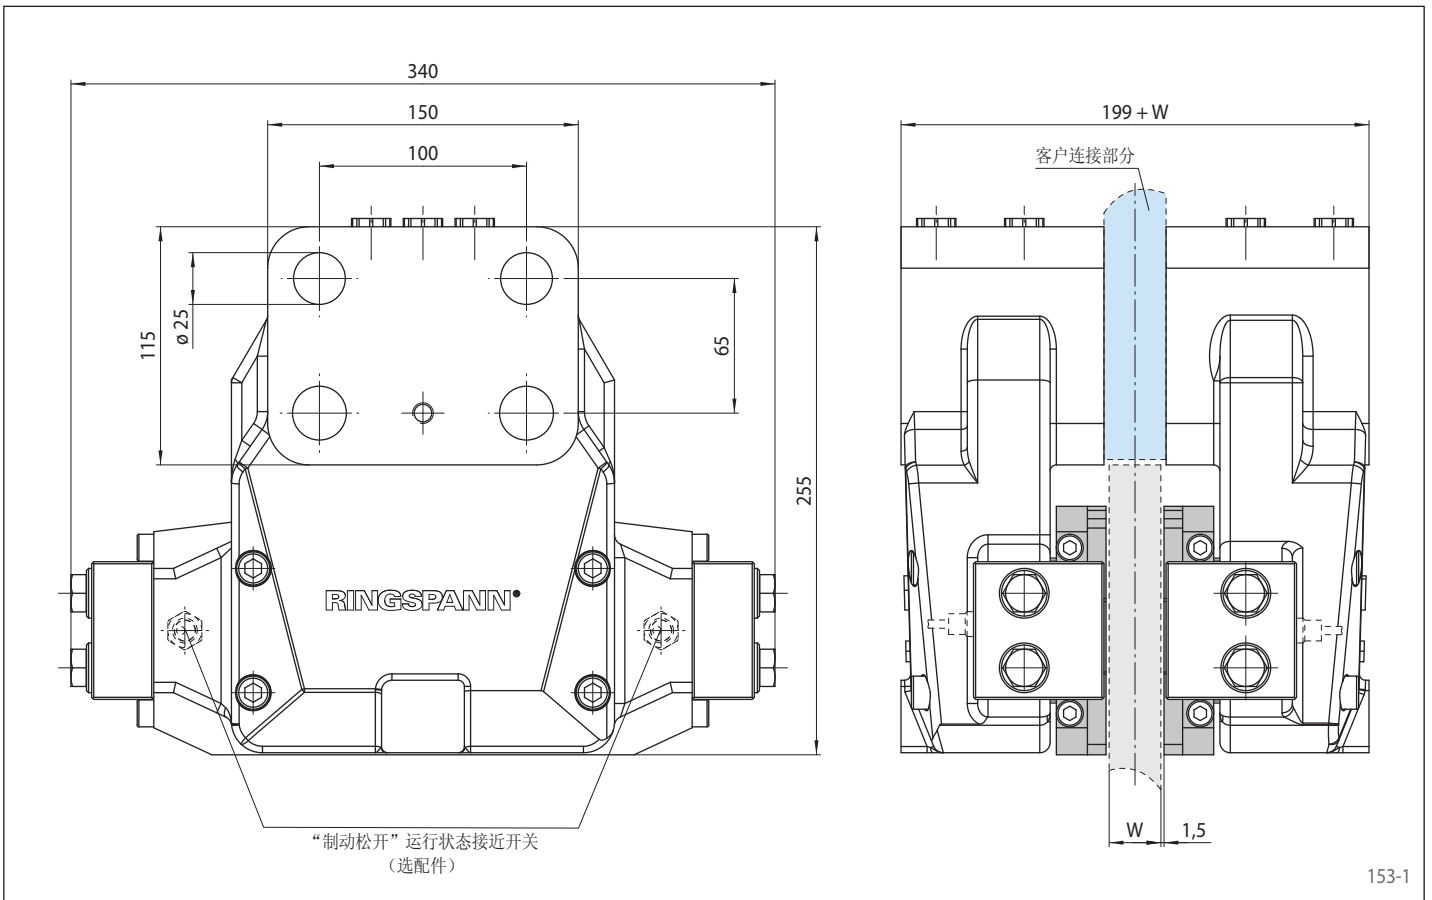

安装

